Produktinformation 7403N 2900-840 ET +HFS
TOC: 61 426 40

Leuchtentyp
Runde LED-Anbauleuchte mit opaler PMMA-Wanne.

Montagearten
Zur Wand- oder Deckenmontage.

Anwendungsbereiche
Für Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser, Aufenthaltsräume, Hotels, Gaststätten und Wohnbereiche.

Optisches System
Runde, opale Abdeckwanne, sphärisch geformt. Wannenbefestigung mittels einfach zu bedienender Bajonettverschlusstechnik.


LED-System
Hohe Betriebssicherheit des Gesamtsystems durch Parallelschaltung der LED-Module. Leuchtenlichtstrom 2700 lm, Anschlussleistung 43 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 63 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex Ra › 80, Lebensdauer 50.000 Stunden.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß, pulverlackiert. Durchmesser der Abdeckwanne Ø 512 mm.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Transformator.

Zusatzausstattung
Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Reichweite bis zu 8 m. Erfassungswinkel ca 120°. Empfindlichkeit stufenlos von 20 - 100% einstellbar. Haltezeit 10 - 300 Sekunden. Helligkeitsschwelle stufenlos von 5 - 1000 lx einstellbar. Montagehöhe bei Deckenbefestigung bis 4 m, bei Wandbefestigung bis 2,7 m.





Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**3,6 kg**
Schutzart	**IP40**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,35 J**
DIN 5040	**B30**
η_{LB}	**1,00**

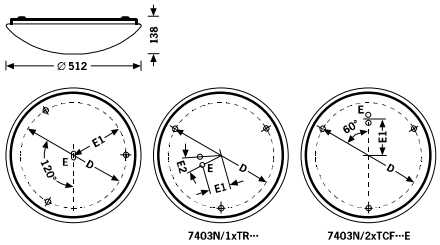

Ausschreibungstext
Runde LED-Anbauleuchte mit opaler PMMA-Wanne. Zur Wand- oder Deckenmontage. Runde, opale Abdeckwanne, sphärisch geformt. Wannenbefestigung mittels einfach zu bedienender Bajonettverschlusstechnik. Hohe Betriebssicherheit des Gesamtsystems durch Parallelschaltung der LED-Module. Leuchtenlichtstrom 2700 lm, Anschlussleistung 43 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 63 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex Ra › 80, Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß, pulverlackiert. Durchmesser der Abdeckwanne Ø 512 mm. Mit elektronischem Transformator. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Reichweite bis zu 8 m. Erfassungswinkel ca 120°. Empfindlichkeit stufenlos von 20 - 100% einstellbar. Haltezeit 10 - 300 Sekunden. Helligkeitsschwelle stufenlos von 5 - 1000 lx einstellbar. Montagehöhe bei Deckenbefestigung bis 4 m, bei Wandbefestigung bis 2,7 m.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 836 00	07403C Dekor-Deckenring AL-glanzelox
21 841 00	07403T Dekor-Deckenring AL-Titan
21 843 00	07403W Dekor-Deckenring weiss

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/13 GMDM Global Material Data Management