

LEUCHTMELDER, 26X26MM, QUADRATISCH, KUNSTSTOFF,
WEISS, LINSE, GLATT, MIT HALTER



Ausführung des Produkts		Einzelgerät quadratisch
Gehäuse		
Anzahl der Befehlsstellen		0
Betätigungselement		
Ausführung des Betätigungselements		Leuchtmelder
Produkterweiterung optional Leuchtmittel		Ja
Farbe		
• des Betätigungselements		weiß
Material des Betätigungselements		Kunststoff
Form des Betätigungselements		flache Linse
Anzahl der Schaltstellungen		0
Frontring		
Produktbestandteil Frontring		Nein
Halter		
Material des Halters		Kunststoff
Allgemeine technische Daten		
Produktfunktion		

• NOT-AUS-Funktion	Nein
• NOT-HALT-Funktion	Nein
Schutzart IP	IP66
Schwingfestigkeit	
• gemäß IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Betriebsmittelkennzeichen	
• gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	H
• gemäß DIN EN 61346-2	P
• gemäß DIN EN 81346-2	P

Anschlüsse/Klemmen

Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter	0,9 ... 1,1 N·m
---	-----------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +80 °C

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Befestigungsart	Frontbefestigung
Form der Einbauöffnung	quadratisch
Einbauhöhe	7 mm
Einbaubreite	30 mm
Einbautiefe	29 mm

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
 CSA	 UL	 EAC	 EG-Konf.
		spezielle Prüfbescheinigungen n	 ABS

Schiffbau	sonstiges
 LRS	Bestätigungen
 PRS	sonstig
 RINA	Umweltbestätigung


Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mifb=3SB3111-6AA60>

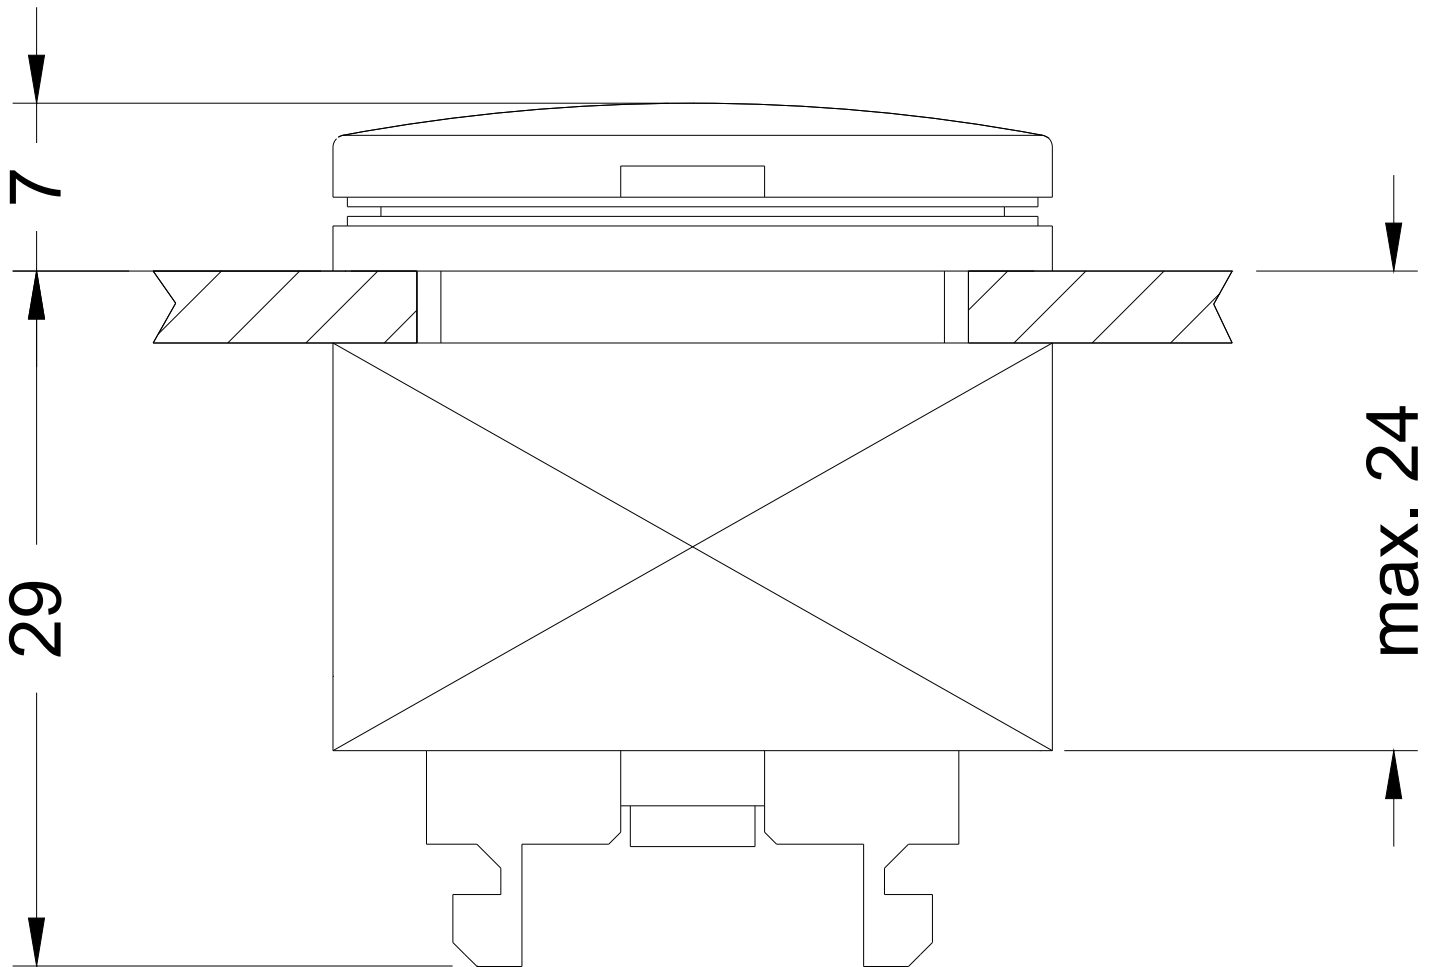

letzte Änderung:

21.04.2017 