
Produktinformation Solvan H2 UXP-AD 228/54 E 03
TOC: 56 270 04

**Hängeleuchten mit Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®
oder mit Arbeitszonenraster UXP-AD**






Datei TX023885
2 x T5 28 W


D23
UGR l = 12.1
UGR q = 7.7
Eta LB 0,72

c0-c180
c90-c270



Datei TX023887
2 x T5 54 W
···(54W)
D23
UGR l = 14.0
UGR q = 9.6
Eta LB 0,72

c0-c180
c90-c270

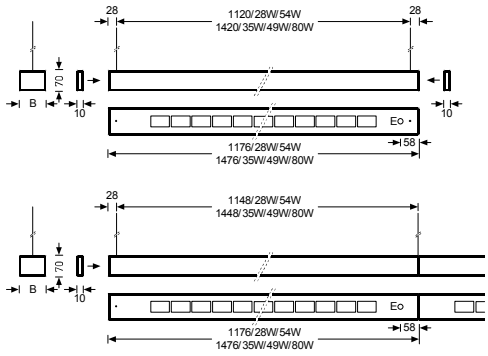

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**2,704 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**D23**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,72**

Anwendungsbereiche
Sehr schmale Hänge-Lichtbandleuchte in filigraner Quaderform für die seh- und erlebbare Beleuchtung in Konferenz- und Office-Bereichen, Fluren, Foyers, Ausstellungs- und Verkaufsräumen.

Optisches System
Direkt-indirekt strahlend.
···UXP-AD··· Spezieller Niederquerschnitts-Arbeitszonenraster für hohe Kontrastwiedergabe in UXP-Technology®, hochglänzend, Reflexionsgrad 98 %, Streuanteil L ≤ 3 %. Raster mit integrierten Lichtleitlamellen. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper
Stahlblech, silbergrau pulverlackiert. Filigran elegante Quaderform. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden, Seilaufhängungen, Zuleitung sowie Design-Deckenanschlussdose sind gesondert zu bestellen (siehe Zubehör).

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Hängeleuchte Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. Optisches System bestehend aus Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie. Hochglänzend, mit hochreflektiver Oberfläche. Satiniert, mit hochreflektiver Oberfläche. Raster mit integrierten Lichtleitlamellen. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau (···03). Komplett mit Anschlussleitung, Kopfstücken und Seilaufhängungen. Komplett mit Anschlussleitung, Kopfstücken und Seilaufhängungen. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
56 385 00	Solvan H ZKS 2 03
56 386 00	Solvan H ZLK
56 390 00	Solvan H ZZT/315/1000
56 392 00	Solvan H ZZT/315/2000
56 391 00	Solvan H ZZT/515/1000
56 393 00	Solvan H ZZT/515/2000
46 018 00	ZAA/03 Ans-Dose rund vp
46 918 00	ZAE/03 Ans-Dose eckig vp
61 914 00	ZAE/I2 Ans-Dose eckig vp
56 389 00	ZS1P 2000 Seilaufhängung

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/10 GMDM Global Material Data Management