



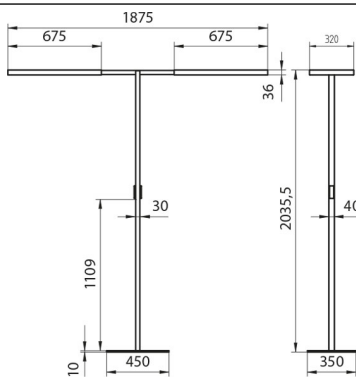

CEE 7/VII

D53 | 11.5% ↑ 88.5% Φ: 15250 lm
UGR 4H 8H: <10 / <10



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gestänge

Fuss

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Abmessungen

Zierkontrast

Lebensdauer LED

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 210 W

ca. 0,966

ca. 30.500 lm

ca. 145 lm/W

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

Direkt/indirekt

ca. 12 %

< 3 SDCM

Kegelprismenblende

≤ 3.000 cd/m²

≤ 16

IP 20

I

Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR);

DALI

Multifunktionstaster; Sensortaster

Stahl/Kunststoff; Lackiert; Silbermetallic

Acryl (PMMA); Satine

Stahlrohr; Lackiert; gerade; Silbermetallic

rechteckig (flach)

ca. 27 kg

ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII

freistehender Standfuß

2.035 mm

Silbermetallic

L80B50 60.000h

Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR;
Asymmetrische Abstrahlung; Separierte,
individuelle Einstellung von Direkt- und
Indirektlicht; Nachrüstbar mit TALK Modul;
Flickerfrei; Direktanteil mit Edgelight und
Lightguide Technologie für einen homogenen
Lichtaustritt; Abnehmbarer Leuchtenkopf

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021