


611905.0031

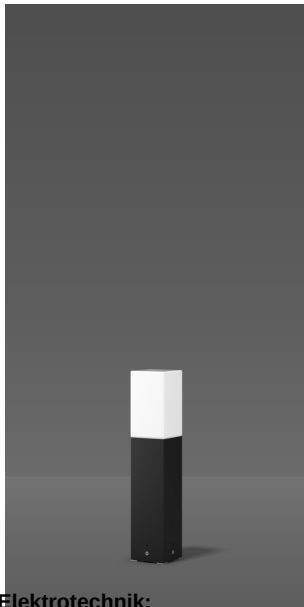

Serie: Mega Square Pollerleuchten

Montageart: Stand
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 120, B 120, H 600
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallisch

Pollerstandrohr 120 mm x 120 mm aus korrosionsbeständigem Aluminium für Aussenanwendung, pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Betriebsgerät eingebaut. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm² als Durchgangsverdrahtung.

Zubehör

Zubehör für Erdmontage

982103.010	Zubehör für Erdmontage	Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set aluminium
------------	------------------------	---

Ersatzteile

Ersatzgläser

982132.002	L 120, B 120, H 235
------------	---------------------

Elektrotechnik:

Betriebsgerät
 Bemessungs-Leistung
 Spannung
 Leuchten an Sicherung B16A



Konverter
 10 W
 176 - 264 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
 27

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Schutzart IP 65
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:

Lichtfarbe 830
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Sockel
 Farbtemperatur 3000K
 Lebensdauer 60000 h (L80B10)

Maße und Gewichte:

Länge L 120 mm
 Breite B 120 mm
 Höhe H 600 mm
 Gewicht 4,38 kg

Lichttechnik:

UGR 16,3
 Ausstrahl-Winkel 180°
 Bemessungs-Lichtstrom 740 lm
 Farbwiedergabeindex 85

