INSTRUCTION


15-2017


Toledo Flatliner 901632.002.1

RZB LIGHTING

IP 40 ~ 220 - 240 V 50/60 Hz LED 2 x 1,5 mm²








	L1	L2	L3	D1
901628.002.X	60	30	103,9	Ø120
901630.002.X.X	81	40,5	140,3	Ø162
901632.002.X.X	113,5	56,8	196,6	Ø227
901634.002.X.X	137,5	68,8	238,2	Ø275

	[mm]	[mm]	
901632.002.1	D 268, H 70	LP	1,91 kg


	$P_{\bigcirc}$	$P_{\square}$	$\Phi_{\square}$	CCT	CRI
LED	1 x 18 W	18 W	1400 lm	4000 K	80

EEK	EEK	I max / T50	B_{10}	B_{16}	C_{10}	C_{16}
A+	A+	48,1 A / 10 µs	22	36	22	36






Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.






RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

1

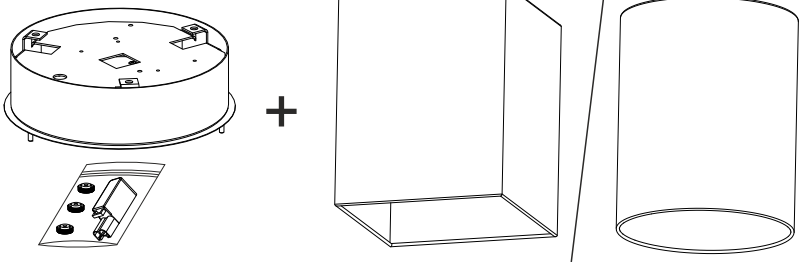


2




	L1	L2	L3	D1
901628.002.X	60	30	103,9	Ø120
901630.002.X.X	81	40,5	140,3	Ø162
901632.002.X.X	113,5	56,8	196,6	Ø227
901634.002.X.X	137,5	68,8	238,2	Ø275


3




4

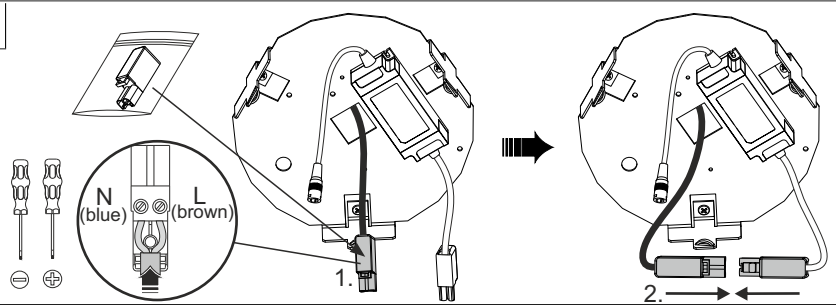


5




6

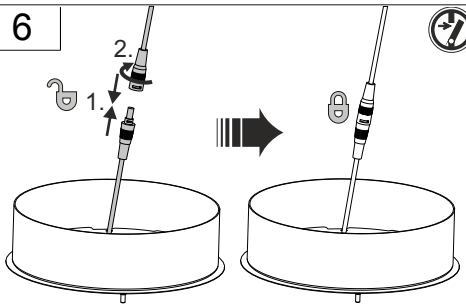


7




8

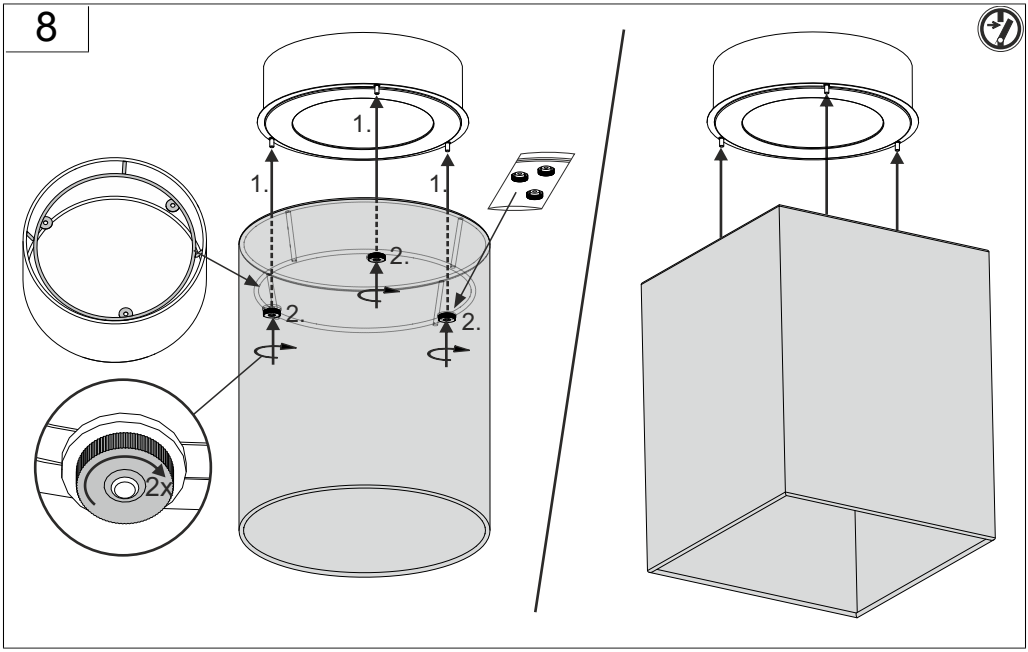



9

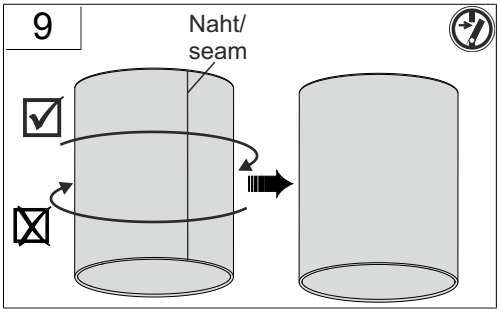


10

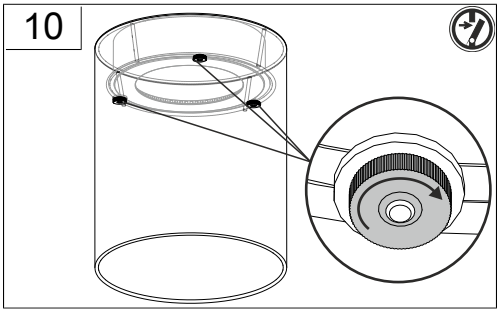

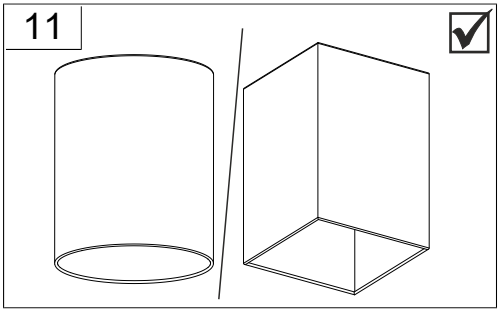

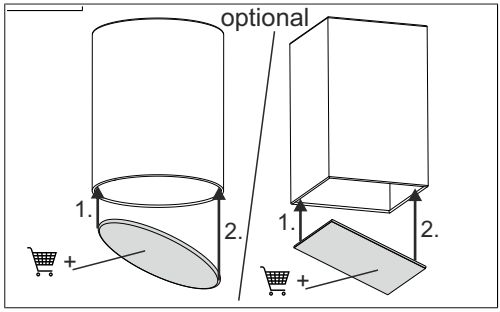



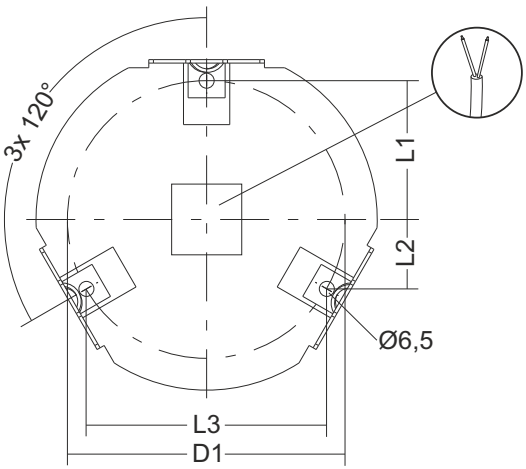


	L1	L2	L3	D1
901628.002.X	60	30	103,9	Ø120
901630.002.X.X	81	40,5	140,3	Ø162
901632.002.X.X	113,5	56,8	196,6	Ø227
901634.002.X.X	137,5	68,8	238,2	Ø275

DIN 4844



Vor Installation, Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before installation, maintenance or repair

	982306.002	D 305, H 5	86 g
	982316.002	L 305, B 305, H 5	162 g
	W06630	L 150, B 65, H 40	262 g
	982495.002	D 307, H 120	267 g
	982499.002	L 307, B 307, H 120	286 g
	982301.002	D 307, H 300	0,47 kg
	982311.002	L 307, B 307, H 300	0,56 kg





