efector200


ifm electronic

Optische Sensoren

OH5001

OHS-OOKG/2m
Einweglichtschranke
Quaderförmig Kunststoff
Anschlussleitung
Sender

Reichweite 1,2m

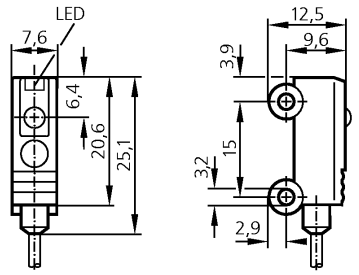

CE

Elektrische Ausführung		DC
Lichtfleckdurchmesser	[mm]	10 (Reichweite 100 mm)
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Kurzschlussschutz		getaktet
Verpolungsschutz		ja
Überlastfest		ja
Stromaufnahme	[mA]	< 20
Lichtart		Rotlicht 660 nm
Lebensdauer typ.	[h]	75000 (25°)
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...50
Schutzart, Schutzklasse		IP 67, III
EMV		EN 60947-5-2
Gehäusewerkstoffe		ABS
Optikwerkstoff		PMMA
Anschluss		PVC-Kabel / 2 m; 2 x 0,09 mm²

Anschlussbelegung

Adernfarben

BN braun

BU blau

