
Tiefstrahler ACANEO HIAL 30000/840/N/EA


113535000-00734099

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT



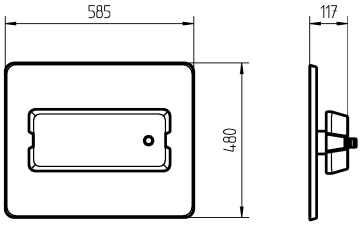

RST 25i3 Einbau

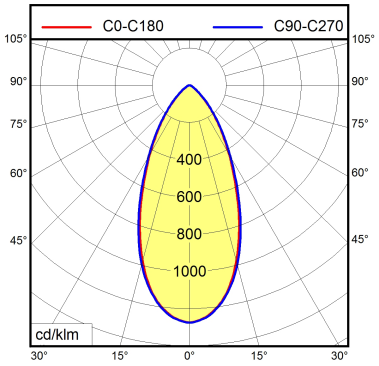

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 206 W
Leistungsfaktor	ca. 0,973
Lichtstrom	ca. 33.000 lm
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Engstrahlend; Direkt; Symmetrisch
Direktanteil	ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	48°
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Optik
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 6.300 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) [1)]	≤ 22
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Technik	Schaltbar; -
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminium; Pulverbeschichtet; Weißaluminium
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Klar (farblos)
Gewicht	ca. 10,8 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker; RST 25i3 Einbau
Bauform	Anbauversion
Befestigung	(separat erhältlich)
Abmessungen	585 mm; 480 mm; 117 mm
Zubehör	Verbindungsdose (RST 25i3)
minimale Umgebungstemperatur	-30 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Zierkontrast	Tiefschwarz
Lebensdauer LED	L80B50 60.000h

1) gemäß DIN EN 12464-1:2021

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 31/12/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG