


Video-Verteiler/-Abzweiger
BVV-501 / BVV-521

AN BVV-501_521
28.09.2009

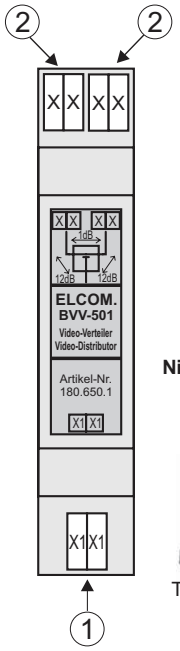


Nicht beschaltete Anschlüsse (X/X) durch Terminator abschließen.





Nicht beschaltete Anschlüsse (X/X) durch Terminator abschließen.



Beschreibung:

Die Video-Verteiler/-Abzweiger BVV-501 und BVV-521 dienen zur Abzweigung von Stichleitungen aus der 2Draht-Video-Busleitung. Alternativ können die Verteiler/Abzweiger auch zur Einkopplung von (Etagen-) Türstationen in die 2Draht-Video-Busleitung benutzt werden. Üblicherweise wird der Verteiler/Abzweiger über die beiden Anschlussklemmen (X/X) in die 2Draht-Video-Busleitung eingeschleift. Sollte aufgrund eines Teilausbaus eine Anschlussklemme (X/X) nicht beschaltet sein, ist die 2Draht-Video-Busleitung dort mittels des Terminators abzuschließen. Die Durchgangsdämpfung des Verteilers/Abzweigers beträgt 1dB die Abzweige-/ Einkoppeldämpfung 12dB. Der BVV-501 ist für die Hutschienen-Montage im Verteilerschrank und der BVV-521 zur Montage in einer Gerätedose vorgesehen.

1. **Anschlussklemmen (X1/X1)**
   Abzweigung der 2Draht-Video-Busleitung

2. **Anschlussklemmen (X/X)**
   Durchgeschleifte 2Draht-Video-Busleitung

Technische Daten:

Durchgangsdämpfung: 1dB
Abzweigdämpfung: 12dB

Maße BVV-501: H 94 x B 17,5 x T 58 mm
Platzbedarf BVV-501: 1 Teilungseinheiten

Maße BVV-521: H 42 x B 51 x T 16 mm
Platzbedarf BVV-521: geeignet für Unterputz-Gerätedose

Symbol:

