

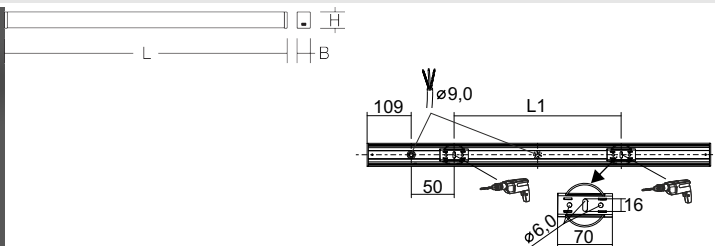



06-2019




Less is more 50

312333.003




	 [mm]		T _a min			
312333.003	L 1962, B 57, H 75	4,6 kg	-20 °C			
				CCT	CRI	T _a max
LED	7 x 7,5 W	48 W	5900 lm	3000 K	80	30 °C
EEK 	EEK 		 B10	 B16	 C10	 C16
A+	A+	21 A / 220 μs	15	24	24	40



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464



EN 12464
FN 13201




EN 12464 / EN 13201




RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de




1

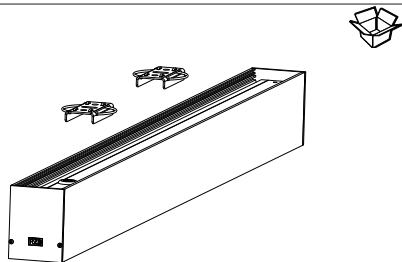


2

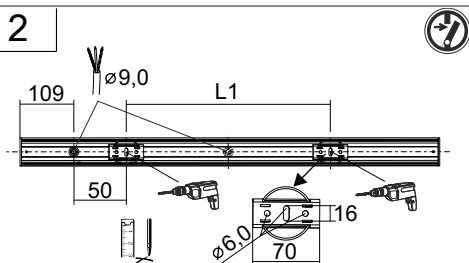


3

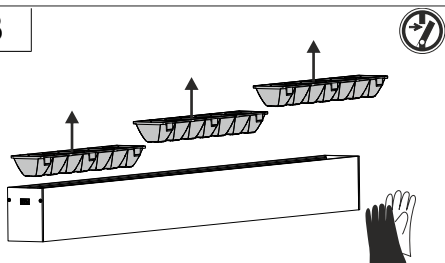


4

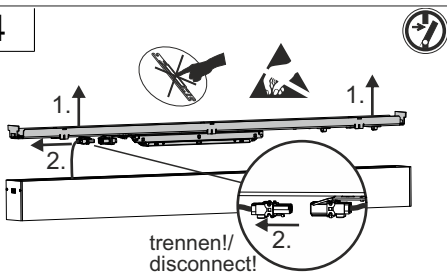



5









6a

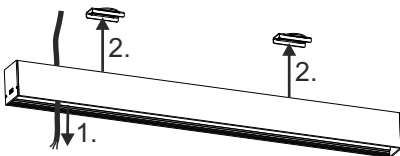

6b

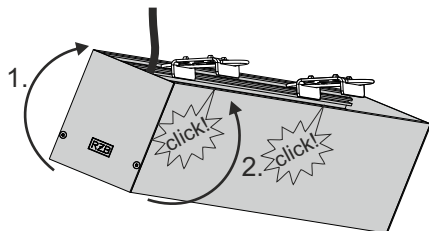

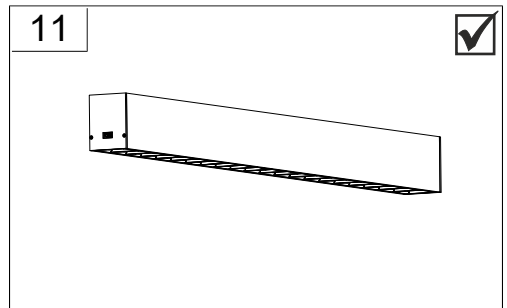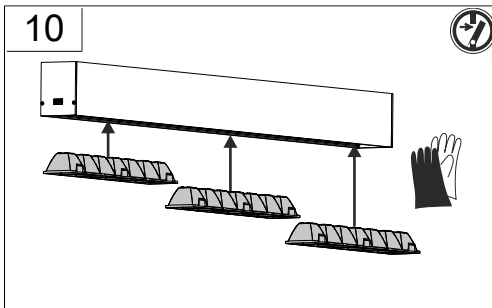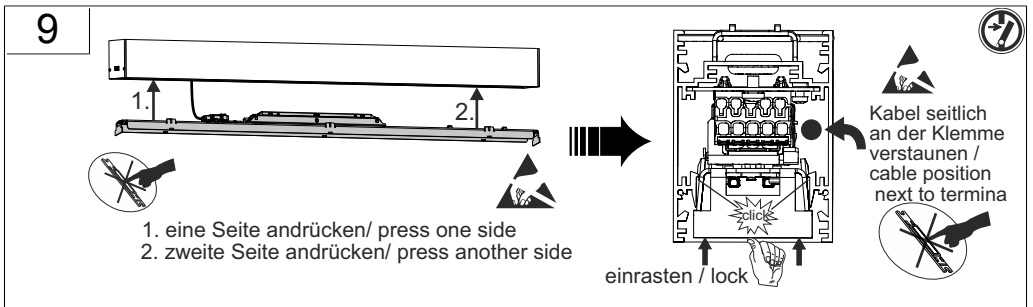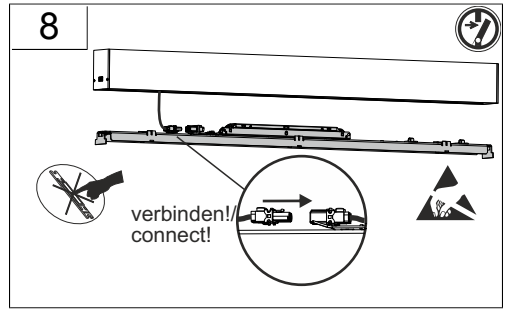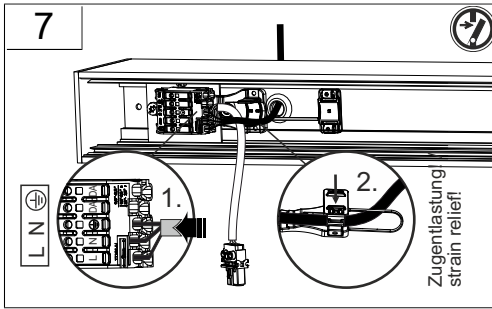

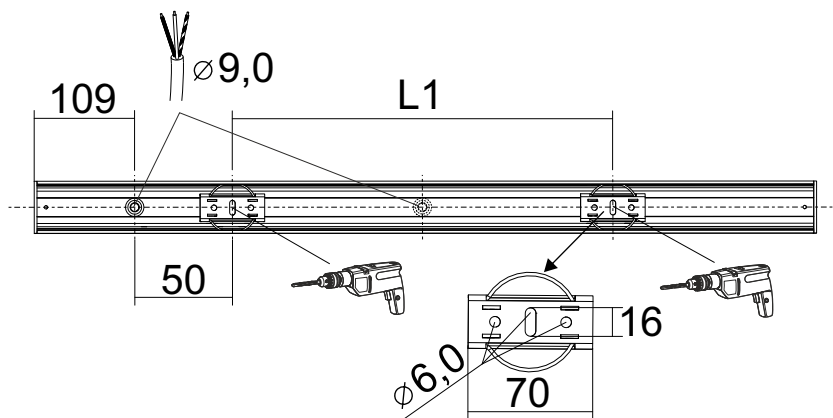

Less is more 50 Anbau

L	B	H	L1
848	57	75	580
1128	57	75	870
1408	57	75	1150
1689	57	75	1430
1969	57	75	1710

DIN 4844



Vor Installation, Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before installation, maintenance or repair