SIEMENS



LE61130
Silbermetallic

Bauform
- Zwischenbauhaube

Betriebsart und Leistung
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 280 m³/h
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Design

Komfort
- 3 Leistungsstufen
- Fettfilter mit Sättigungsanzeige
- Wippenschalter

Maße
- Zur Montage zwischen Hängeschränken
- Gesamtanschlusswert: 160 W
- Abluftstutzen Ø 120 mm
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x 30 W Halogenlampe

Integriertes Zubehör

Sonderzubehör

- LZ23000 Fettfilter
- LZ62010 Metallfettfilter
- LZ65010 Montageteile für Wandbefestigung

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale
Bauart : Auszugsesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 130.0
Nettogewicht (kg) : 7.000
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 280
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 230
Anzahl der Lampen (Stck) : 1
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120
Material des Fettfilters : Nicht waschbare Synthetik

Verbrauchs und Anschlusswerte
Anschlusswert (W) : 160
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-230
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wand

Siemens
LE61130
Zwischenbauhaube

Vorgänger:


Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242003543375


Vertriebsprogramm:

LE61130
Silbermetallic




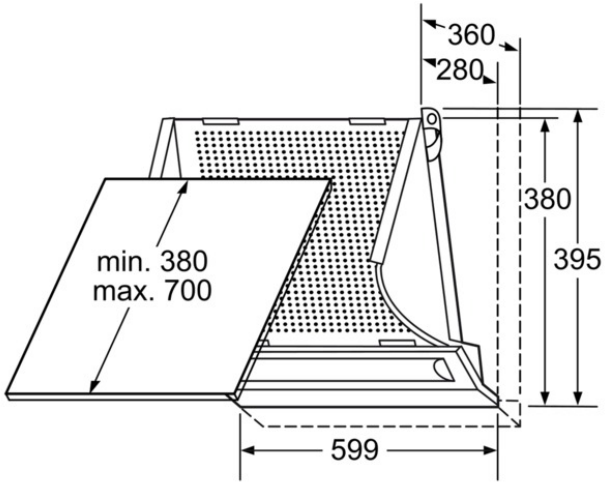

Maße in mm

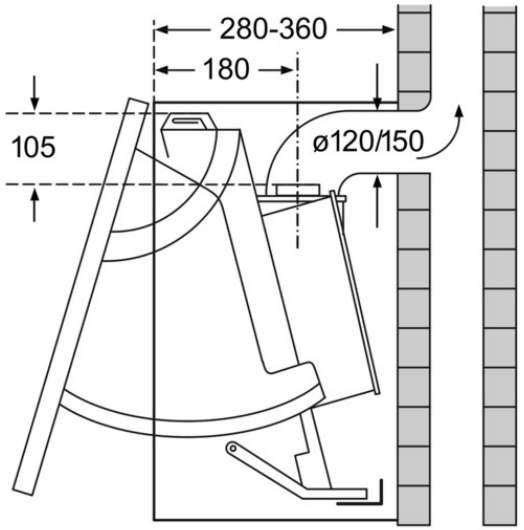

Maße in mm

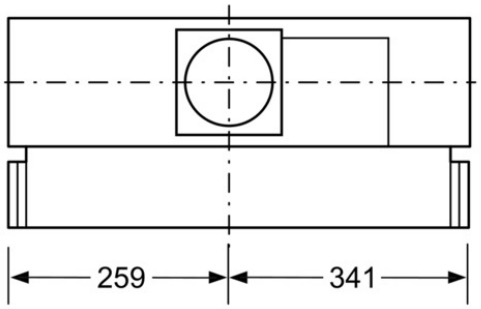

Maße in mm