SIEMENS

Kleindurchlauferhitzer hydraulisch gesteuert
DH 04101 weiß




Robustes Verbundsystem aus Rohrheizkörper und Wasserrohr
Druckfeste Bauform, daher für alle handelsüblichen druckfesten Armaturen anschließbar
Druckloser Betrieb mit Einhebel-Waschtischarmatur BZ 13061 oder Zweigriffarmatur BZ 13051 möglich
Kompakte kleine Bauform
Mit Strahlregler zur Optimierung des Wasserstrahls
Zwischenring zur Montage des Strahlreglers an Armaturen mit Innengewinde M 24x1
Schutzart IP 24D (spritzwassergeschützt)
Minimale Wassereinschaltmenge 1,3 Liter pro Minute
Geeignet für Handwaschbecken
Betriebsanzeige-Lampe
Warmwasserleistung
(38 °C) 1,8 Liter pro Minute
Steckerfertig, Anschlusswert: 3,5 kW
Elektroanschluss 1/PE ~ 230V/15,2A
Untertischgerät

Abmessungen
Gerätemaß (H x B x T):
23.5 cm x 14.4 cm x 10 cm

Technische Daten (Auszug)

Bauform	Geschlossen (druckfest), Offen (drucklos)
Montageart	Untertisch
Zulauftemperatur Min. / Max.	4 - 20 °C
Einschaltdurchflußmenge (l/min)	1.3 l/min
Nennüberdruck (Wasser) (in bar)	10 bar
Nennspannung	220 - 240 V

Maßzeichnung

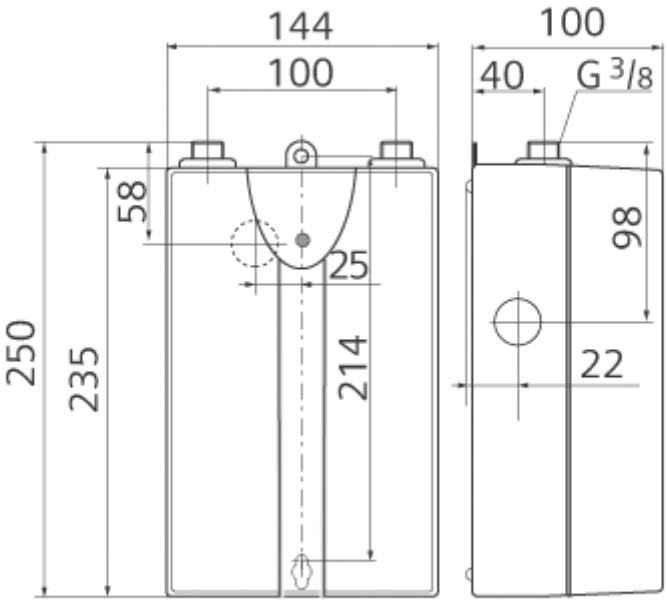

Technische und inhaltliche Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Siemens-Fachhändler in ihrer Nähe.

© Siemens-Electrogeräte GmbH, 2007, Impressum / Datenschutz