
Produktinformation Lichtboden GH-NS/300x300/5,0T 24
TOC: 56 921 00

Dekorative Bodeneinbauleuchte mit LEDs für Akzentbeleuchtung und besonders rutschfester NepStep-Oberfläche, begeh- und befahrbar.



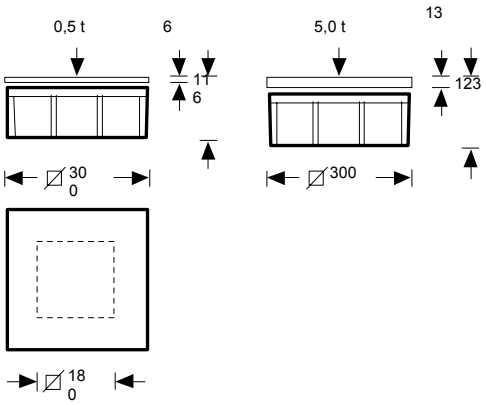

Farbe	**grauweiß (···24)**
Gewicht	**5,71 kg**

Gehäuse aus Aluminiumguss zum Einbau von separat zu bestellender LED-Einheit. Baugröße 300 mm x 300 mm. Inklusive bündig abschließendem Abschlussglas. Ausführung ···5,0T··· für Druckbelastung bis 5000 kg, überrollbar in Schrittgeschwindigkeit. In Bereichen, in denen Belastungen durch Beschleunigen, Bremsen und Drehbewegungen von Fahrzeugen auftreten, dürfen die Bodeneinbauleuchten nicht eingesetzt werden. Gehäuse mit großer Drainageöffnung. Bauseits ist ein der Belastung entsprechendes Fundament mit ausreichender Drainage vorzusehen. Schutzart IP 20.

Farbe grauweiß (···24), hochwetterfest, pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9002.

Abschlussglas aus planem Einscheiben-Sicherheitsglas, Baugröße 300 mm x 300 mm. Unterseite mit Spezialfolie zur homogenen Ausleuchtung der Glasoberfläche. Mit Rutschhemmung R12. Ausführung ···NS··· (NepStep) mit innovativer Oberflächentechnologie hinsichtlich Rutschhemmung, Verschleißfestigkeit und Wasserverdrängung.

Ausschreibungstext
Bodeneinbaugehäuse aus Aluminiumguss. Baugröße 300 mm x 300 mm. Zum Einbau einer separat zu bestellenden LED-Einheit. Farbe grauweiß (···24), ähnlich RAL 9002. Hochwetterfest, pulverbeschichtet. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas. Sicherheitsglas mit innovativer Oberflächentechnologie hinsichtlich Rutschhemmung, Verschleißfestigkeit und Wasserverdrängung. Rutschhemmung R 12. Bis 5 t überrollbar. Unterseite mit Spezialfolie zur homogenen Ausleuchtung der Glasoberfläche. Schutzart IP65.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/15 GMDM Global Material Data Management