

Produktdatenblatt

Art. Nr. 46.422.2037.4

Konfektionierte Leitung RST16I2KSB- 15 L20BR

RST16i2 Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun



Art. Nr.	46.422.2037.4
EAN	4049088345173
Bestelleinheit	30 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	50 V / 120 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	signalbraun
Polkennzeichnung	1, 2
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantelllänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	8,5 mm
Kabeldurchmesser max.	9,7 mm
Leistungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung

Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,371 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----


A
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With E marking dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Für E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

D
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With E marking dimensions are only valid for internal use

E

F




leer/ empty
Pol geschlossen/ pole closed

X →

Buchsenteil mit Zugentlastung
female connector with strain relief
Farbe: braun/schwarz
colour: brown/black

H07RN-F2X1,5
schwarz/black

2x ultraschallverdichtet
ultrasonically welded

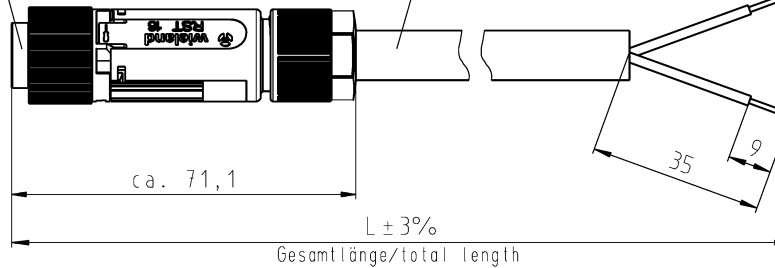

Weitere Daten siehe Katalog/
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: braun) example (colour: brown)	Typ type
46.422.XX37.4	XX in dm-Schritten	46.422.1037.4 = 10dm/L = 1000mm	RST1612KSB- 15 L 10BR
Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Index	
Werkstoff / Material		Tag/Date	Name
Maßstab / Scale		17.06.2016	Treschan
%		gezeichnet drawn	geprüft checked
Vol. --- mm³		Dfl./Surf. --- mm²	
Ersatz für / Replacement for:		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Type		Benennung/Title	
www.wieland-electric.com		RST1612	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet	
Änderung / Revision		KONFEKT_LEITUNG	
		Buchse - freies Ende, Schraubanschluss ohne DS female-free end, screw connection without wire protection	

Kodierung/coding C3
50V/16A