



Hauptkenndaten

Produktserie	Harmony XVU
Produkt oder Komponententyp	Modulare Signalsäule
Zubehör-/Teiletyp	Montageplatte
Zubehör-/Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Komponentenname	XVU
Montagedurchmesser	60 mm

Zusatzdaten

Stift Nummer	2
Montagehalterung	Direktmontage
Produktkompatibilität	Oben : AC Gehäuse Oben : DC Gehäuse Oben : schwenkbare Montagehalterung
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) PC (Polykarbonat) PBT (Polybutylenterephthalat) V-0 flammenhemmender Stoff entspricht UL 94
Gehäusefarbe	Schwarz
Anschlüsse - Klemmen	Push-in
Nennhilfsspannung [UH,nom]	110...240 V AC 24 V AC/DC
Länge	17 mm
Produktgewicht	0,06 kg


Umgebung

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Schutzart (IP)	IP65
Produktzertifizierungen	CE CSA UL


Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1449 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Verfügbar

Darstellung der Abmessungen




Montage einer modularen Signalsäule

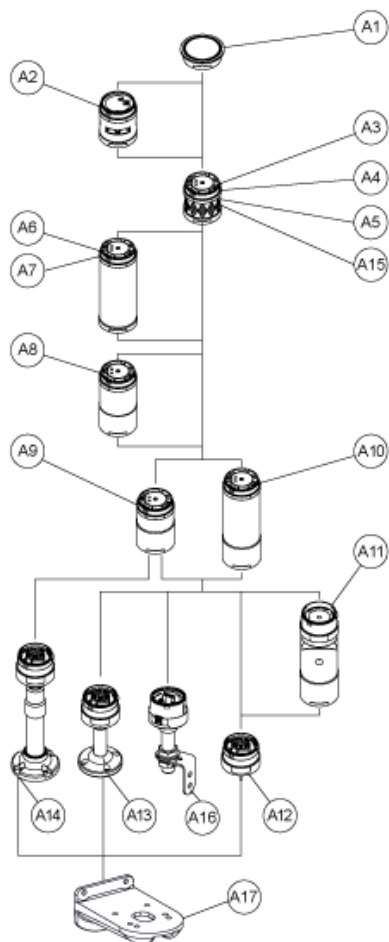

Zeichnung	Teilenummer	Teilebezeichnung
A1	-	Obere Abdeckung
	-	Obere Abdeckung (Silber)
A2	XVUC9S	Buzzer-Einheit
	XVUC9SQ	Buzzer-Einheit (Silber)
A3	XVUC23	Grüne LED-Einheit
	XVUC24	Rote LED-Einheit
	XVUC25	Orange LED-Einheit
	XVUC26	Blaue LED-Einheit
	XVUC27	Weißer LED-Einheit
	XVUC28	Gelbe LED-Einheit
A4	XVUC29	Multi-LED-Einheit
A5	XVUC29P	Multi-LED-Einheit, Impulssignal

A6	XVUC9V	Sound-Einheit
A7	XVUC9VP	Sound-Einheit, Impulssignal
A8	XVUC020	Extender
	XVUC020Q	Extender (Silber)
A9	XVUC21B	DC-Gehäuse
	XVUC21BQ	DC-Gehäuse (Silber)
A10	XVUC21M	AC-Gehäuse NPN
	XVUC21MP	AC-Gehäuse PNP
	XVUC21MQP	AC-Gehäuse PNP (Silber)
A11	XVUZ06	Flexible Option
A12	XVUZ01	Befestigungseinheit - Direkte Montage (3 Stifte)
	XVUZ01Q	Befestigungseinheit - Direkte Montage (Silber, 3 Stifte)
	XVUZ03	Befestigungseinheit - Direkte Montage (2 Stifte)
	XVUZ04	Befestigungseinheit - Direkte Montage (4 Stifte)
A13	XVUZ02	Befestigungseinheit - Platte mit Stange (100 mm)
	XVUZ02Q	Befestigungseinheit - Platte mit Stange (100 mm, Silber)
	XVUZ400	Befestigungseinheit - Platte mit Stange (400 mm)
	XVUZ800	Befestigungseinheit - Platte mit Stange (800 mm)
A14	XVUZ05	Befestigungseinheit - Platte mit Anpassungsstange (100-385 mm)
A15	XVUC43	Grüne LED-Einheit, Blinken
	XVUC44	Rote LED-Einheit, Blinken
	XVUC45	Orange LED-Einheit, Blinken
	XVUC46	Blaue LED-Einheit, Blinken
	XVUC47	Weißer LED-Einheit, Blinken
	XVUC48	Gelbe LED-Einheit, Blinken
A16	XVUZ100T	Befestigungseinheit - Metallklammer mit Stange (100 mm)
	XVUZ250T	Befestigungseinheit - Metallklammer mit Stange (250 mm)
	XVUZ400T	Befestigungseinheit - Metallklammer mit Stange (400 mm)
A17	XVUZ12	Befestigungsplatte für einen vertikalen Träger - schwarz


Montage einer modularen Signalsäule

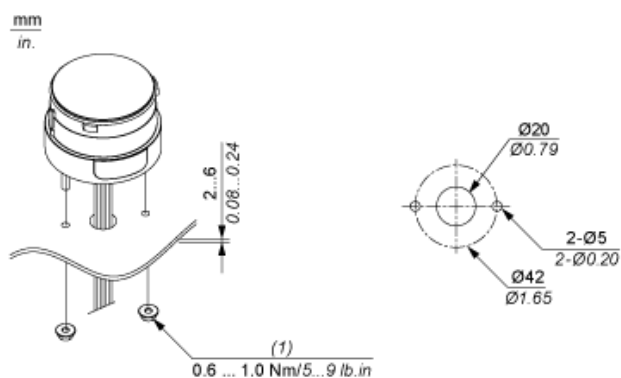


(1) M4 Mutter x 3 (befestigt)

Flexible Option - Montage


Empfohlene Montage



Nicht empfohlene Montage



Beleuchtete Einheiten, Multi-LED-, Akustikeinheiten - Verdrahtung

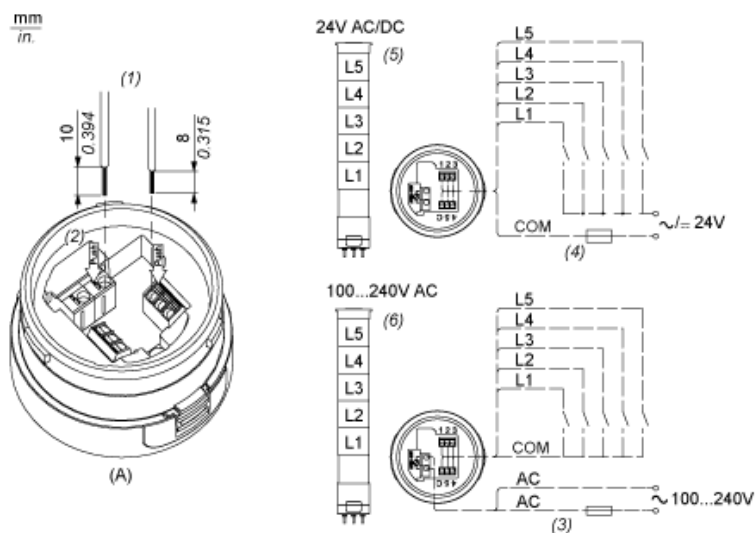

- (A) Befestigungseinheit
- (1) Abmessungen der Verdrahtung
- (2) Push-in-Leitungsverbinder
- (3) Sicherung: 2A, 250V
- (4) Sicherung: 0,5A, 125V
- (5) Modulare Signalsäulen 24V AC/DC
- (6) Modulare Signalsäulen 100 bis 240 VAC
- L1 Beleuchtete LED-Einheiten
bis
L5: