
Übersicht Produktdaten:
5LP11672C


RasterlPlus,2x36W,T26,EVG,dir,Eb,El





Produktbeschreibung

Siteco® Rasterleuchte Plus, Langfeldleuchte, primäre Entblendung mit Profil-Lamellenraster, aus Aluminium, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, Einlegemontage, für 2 x T26 36W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Modul: M625, Länge: 1.247 mm, Breite: 309 mm, Höhe: 87mm, Einbautiefe: 81 mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

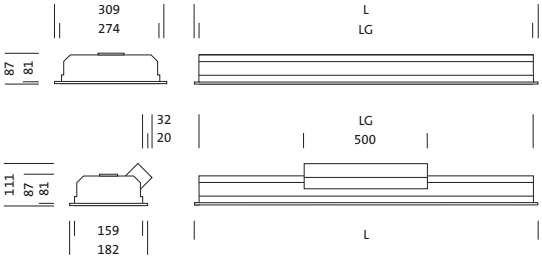

	L	LG
1xT26 36W	1247	1226
1xT26 58W	1547	1525
2xT26 36W	1247	1225
2xT26 58W	1547	1525

IP 20

Bestückung:	2x T26 36W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	4,6
Bestell-Nr.:	5LP11672C
EAN:	4039806008176

Details Produktdaten:
5LP11672C

RasterlPlus,2x36W,T26,EVG,dir,Eb,El



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte Plus
- Bestell-Nr.: 5LP11672C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Entblendung: Profil-Lamellenraster aus Aluminium, matt
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 19

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 2x T26 36W
- Fassung: G13

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, Einlegemontage, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz


Abmessung | Gewicht
- Länge: 1247mm
- Breite: 309mm
- Höhe: 87mm
- Einbautiefe: 81mm
- Gewicht: 4,6kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 D-83301 Traunreut Fon +49(8669)33-0 Fax +49(8669)33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com

Maße:

5LP11672C **RasterlPlus,2x36W,T26,EVG,dir,Eb,El**

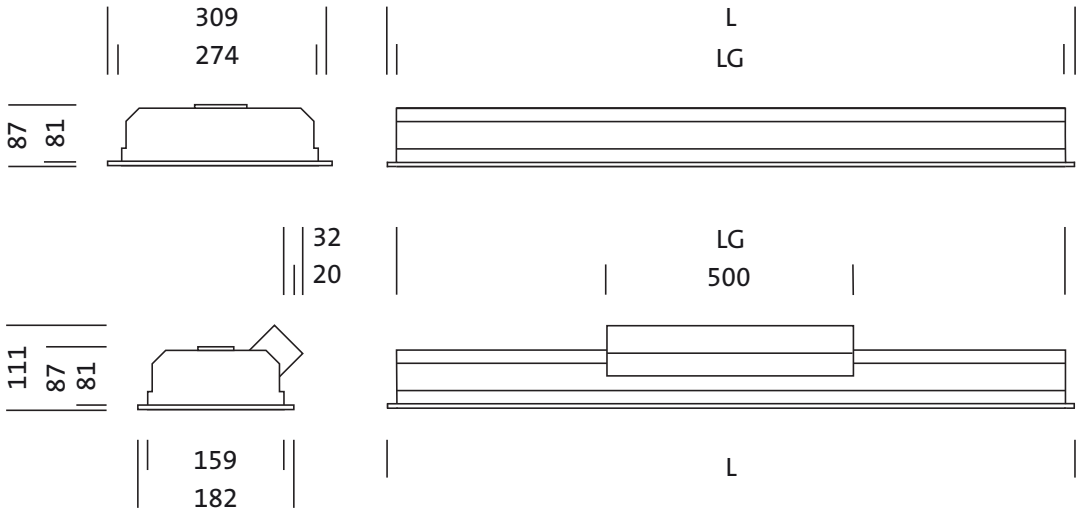

	L	LG
1xT26 36W	1247	1226
1xT26 58W	1547	1525
2xT26 36W	1247	1225
2xT26 58W	1547	1525