Produktinformation 8621AM/1000QT-DE
TOC: 13 059 10

Flutlichtstrahler für Anstrahlungen.

Flutlichtstrahler Lumena 600 mit extrem asymmetrischer, mittel-breit strahlender Lichtstärkeverteilung zur Beleuchtung von Plätzen und zur Anstrahlung.

Strahlergehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Befestigungsbügel aus Aluminium zur Montage an waagerechten Flächen, Decken und mit Zubehör auch an Masten.

Winkelskala zur Erleichterung der Neigungseinstellung in 5° - Schritten arretierbar. Abgedeckt durch Polypropylenkappen, Farbe anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016, hochwetterfest.

Abschlussscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas im Druckgussrahmen eingedichtet, abklappbar und mit Edelstahlschrauben am Strahlergehäuse befestigt.

Optisches System aus eloxiertem Aluminium, mit extrem asymmetrischer, mittel-breit strahlender Lichtstärkeverteilung, als Planflächenstrahler mit 55° Vorstrahlung.


Elektrischer Anschluss für zwei Kabel je 3 x 2,5 mm². Mit zwei Kabelverschraubungen M20 für Kabeldurchmesser 6 mm bis 12 mm als Zugentlastung. Eine Kabelverschraubung verschlossen.


Elektrische Ausführung
Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.

Windangriffsfläche FW = 0,108 m².

Ausschreibungstext
Flutlichtstrahler Lumena 600 für 1 Halogenlampe QT-DE 750 W bis 1000 W für Netzbetrieb, 1 Hochvolt-Halogenlampe QT-DE 1000 W. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Farbe ähnlich weißaluminium RAL 9006, Kappen Polyprophylen anthrazitgrau RAL 7016. Befestigungsbügel aus Aluminium zur Montage an Wänden, waagerechten Flächen, an Decken und mit Zubehör auch an Masten. Mit Winkelskala. Abschlussscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, im Abschlussrahmen eingedichtet, abklappbar und mit Edelstahlschrauben am Gehäuse befestigt. Optisches System aus eloxiertem Aluminium, mit extrem asymmetrischer Lichtstärkeverteilung, als Planflächenstrahler mit 60° Vorstrahlung. Anschlussfertig mit allen notwendigen elektrischen Einbauteilen. Elektrischer Anschluss für zwei Kabel je 3 x 2,5 mm². Mit zwei Kabelverschraubungen M20 als Zugentlastung. Schutzklasse I. Schutzart IP66. Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.



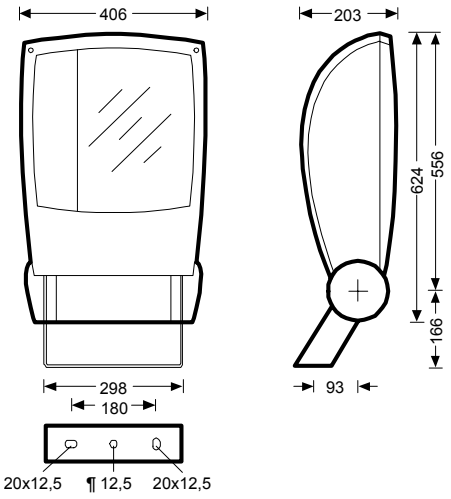




Datei TX1608
1 x QT-DE 1000 W

Eta LB 0,69

c0-c180
c90-c270



Datei TX1671
1 x QT-DE 750 W
···(qt-de 750W)
Eta LB 0,69

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**11,5 kg**
Schutzart	**IP66**
Schutzklasse	**I**
Sockel	**RX7s**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
22 203 00	0860/1/76 Mastanbindung
22 204 00	0860/2/76/180° Mastanbindung
43 829 00	0860/2/76/90° Mastanbindung
22 205 00	0860/3/76 Mastanbindung
22 206 00	0860/4/76 Mastanbindung
49 664 00	08600DM/1/76 Mastaufsatz
49 665 00	08600DM/2/76/180° Mastaufsatz
49 674 00	08600DM/2/76/90° Mastaufsatz
49 675 00	08600DM/3/76 Mastaufsatz
49 670 00	08600DWB Wandbefestigung
22 207 00	0862BK Blendschutzklappe
22 208 00	0862BLS Blendschutzlamelle starr
22 209 00	0862F-blau Farbfilter
22 210 00	0862F-gelb Farbfilter
22 211 00	0862F-grün Farbfilter
22 212 00	0862F-rot Farbfilter
48 085 00	0862G Schutzgitter
22 213 00	0862ZR Zubehörrahmen

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management