INSTRUCTION

Terra Edelstahl 245
641303.000.1


RZB LIGHTING

~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 68 IK10

3 x 1,5 mm²

1,50 mm²







[mm]	[mm]	
641303.000.1	L 245, B 245, H 2	DA 300, HE 320	4,49 kg

	$P_{\bigcirc}$	$P_{\square}$	$\Phi_{\square}$
LED	1 x 26 W	26 W	2050 lm

CCT	CRI	EEK	EEK
4000 K	80	A+	A+

I_{max} $I_{max}/2$ T50	B10	B16
5 A / 50 µs	30	50






DIN EN 61340-5-1



EN 12464
EN 13201



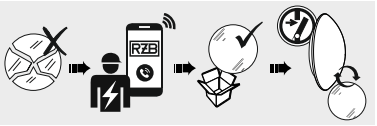


EN 12464
EN 13201






EN 12464



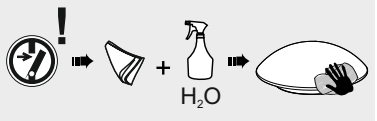


RZB LIGHTING


1




2




3

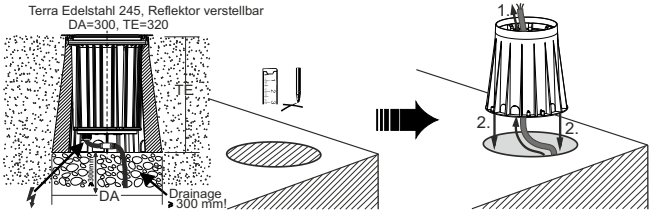


4

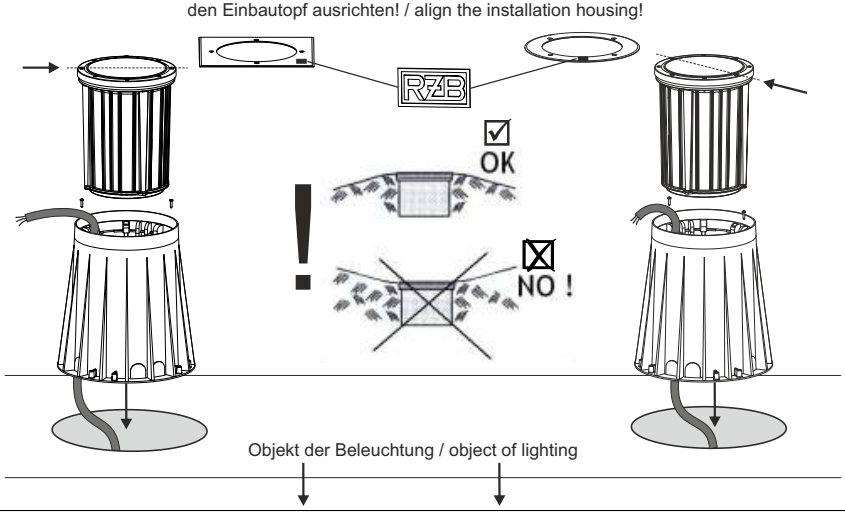


5

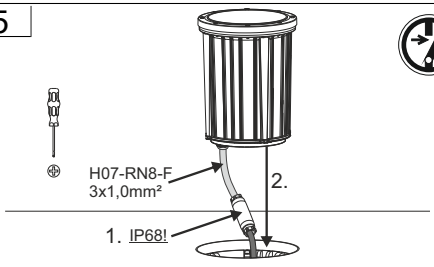


6



7




8




drinnen die Sauberkeit kontrollieren, den Schmutz entfernen! /
check the cleanliness, remove the dirt inside!

9




PZD 2

10




11




PZD 2

12




Inbus
2,5 mm

13



Inbus
2,5 mm


14

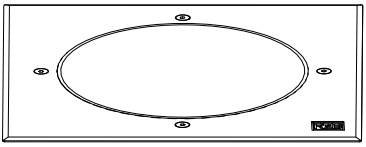





Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:


www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf



Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen muss min. 0,5 m betragen! /
The distance to the direct illuminated objects must be at least 0,5 m!

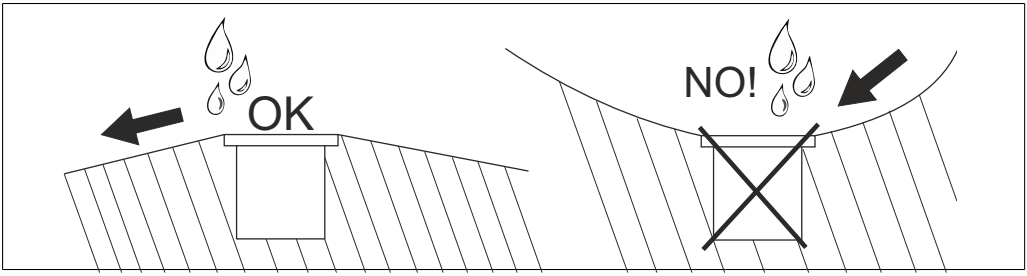

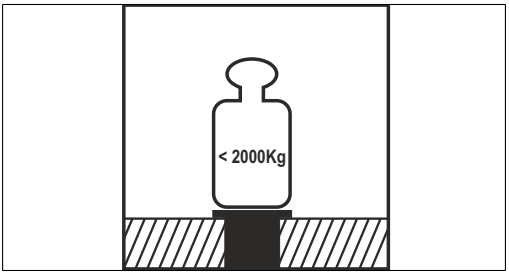




Kein Streusalz auf die Leuchte bringen!
Do not throw road salt on the light!

		[mm]	
	982012.000	D 302, H 320,	2,2 kg
	982013.000	D 300, H 60,	650 g
	982014.030	D 185, H 15	0,95 kg

		[mm]	
	982014.020	D 185, H 15	0,95 kg





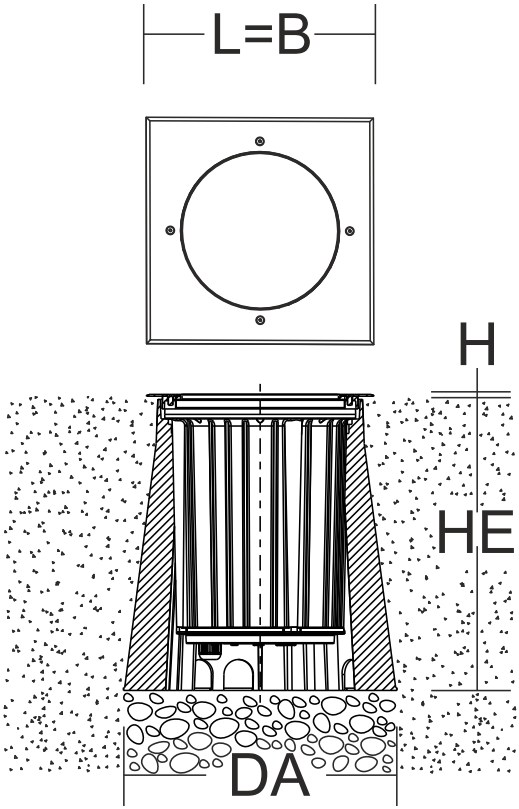

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de