
Optische Sensoren

OJR200

OJR-DPKG/SO/AS
Reflexlichtschranke
Quaderförmig Kunststoff
Steckverbindung

seitliche Optik

Reichweite 1,8m
(Tripelspiegel Ø 80 (E20005))

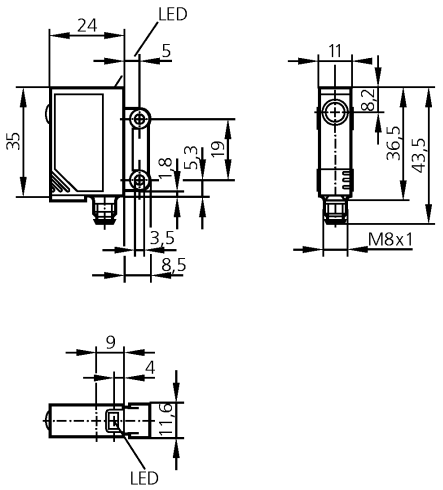

Elektrische Ausführung Ausgangsfunktion		DC PNP Dunkelschaltung
Lichtfleckdurchmesser	[mm]	64 (bei maximaler Reichweite)
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Strombelastbarkeit	[mA]	200
Kurzschlussschutz		getaktet
Verpolungsschutz		ja
Überlastfest		ja
Spannungsabfall	[V]	< 2,5
Stromaufnahme	[mA]	< 20
Schaltfrequenz	[Hz]	1000
Lichtart		Rotlicht
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart, Schutzklasse		IP 67, II
EMV		EN 60947-5-2
Gehäusewerkstoffe		ABS; SEPS
Optikwerkstoff		PMMA
Funktionsanzeige		
Schaltzustand	LED	gelb
Anschluss		M8-Steckverbindung
Bemerkungen		Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus

Anschlussbelegung

