
Übersicht Produktdaten:
5LS36271E

SiPLAST®98,1x58W,T26,EVG,PMMA,dir,AH,Anb








Produktbeschreibung

SiPLAST® 98, Wannenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, für 1 x T26 58W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, Länge: 1.570 mm, Breite: 86 mm, Höhe: 95mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 54


Bestückung:	1x T26 58W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	3,4
Bestell-Nr.:	5LS36271E
EAN:	4039806607973

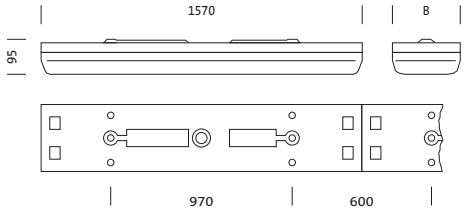

	B
1xT26 58W	86
2xT26 58W	180

Lichttechnik

5LS36271E
1 x T26 58W/840 ϕ 5000 lm



ηLB 71,4% ϕ↓ 73% ϕ↑ 27%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L80	4650	1810
L70	3837	2111
L65	3642	2334

UGR	23,5	17,2

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Planungsdaten

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	1,2	1,4	2,4	2,8	6,1	7,1
30 m²	1,7	2,0	3,5	3,9	8,6	9,8
40 m²	2,2	2,4	4,3	4,9	11	12
50 m²	2,6	2,9	5,2	5,8	13	14
75 m²	3,6	4,0	7,3	7,9	18	20
100 m²	4,7	5,1	9,3	10	23	25
500 m²	20	21	40	41	99	103

Faktoren andere Bestückungen
2x58W 0,6
Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh + 0,5 m

Details Produktdaten:
5LS36271E

SiPLAST®98,1x58W,T26,EVG,PMMA,dir,AH,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Wannenleuchte
- Familie: SiPLAST® 98
- Bestell-Nr.: 5LS36271E

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Abdeckung: Abdeckwanne, Prismenstruktur
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 25

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T26 58W
- Fassung: G13
- Zusatz: ohne Durchverdrahtung, ohne Leuchtmittel, ohne Sicherung

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, mit innen liegenden Abdeckwannen-Verschlüssen
- Abdeckwannen-Verschluss: Stahl, verzinkt, Abdeckwannen-Verschluss innenliegend
- Anzahl: 8 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke, an der Montageschiene, an der Tragschiene, an der Kette
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: erforderliches Montagezubehör muss separat bestellt werden


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1570mm
- Breite: 86mm
- Höhe: 95mm
- Gewicht: 3,4kg

Approbation
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Prüfzeichen: CE

Maße:

5LS36271E **SiPLAST®98,1x58W,T26,EVG,PMMA,dir,AH,Anb**

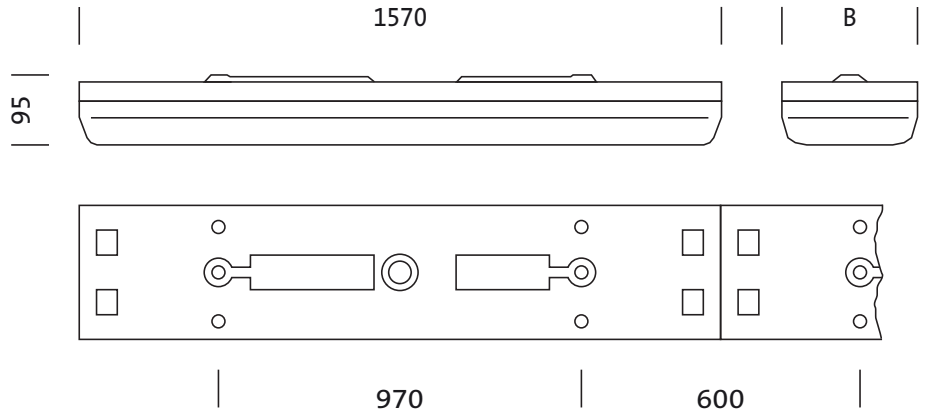

	B
1xT26 58W	86
2xT26 58W	180