

# Wandsteckdose - INNOLINQ bleifrei, mit QUICK-CONNECT



| Artikelbeschreibung      |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 110670                               |
| EAN                      | 4024941354721                        |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose INNOLINQ QUICK-CONNECT |
| Stromstärke              | 16A                                  |
| Polzahl                  | 4p                                   |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE                                |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                   |
| Spannung                 | 380 - 415V~                          |


| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | 50/60Hz                                                                                                                         |
| Schutzart                   | IP44                                                                                                                            |
| Kennfarbe                   | rot                                                                                                                             |
| Gerätefarbe                 | Gehäuseoberteil dunkelgrau RAL 7012, Kragen rot RAL 3000, Gehäuseunterteil dunkelgrau RAL 7012, Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012 |
| Anschluss technik           | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt                                                  |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm                                                                                                                         |
| Kabeleinführung             | 1xM32 oben                                                                                                                      |
| Geräte-Höhe                 | 144mm                                                                                                                           |
| Geräte-Breite               | 94mm                                                                                                                            |
| Geräte-Tiefe                | 110mm                                                                                                                           |
| Gehäusegrösse               | 92x94 mm (HxB)                                                                                                                  |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                                                        |
| Kontakte                    | Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material                                        |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen, Dieses Produkt ist ohne Bleianteil |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,232 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |

**Logistikdaten**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Inhaltsmenge | 1 ST          |
| EAN          | 4024941354721 |
| Länge        | 110 mm        |
| Breite       | 94 mm         |
| Höhe         | 144 mm        |
| Gewicht      | 0,233 kg      |
| Volumen      | 1.488,96 ccm  |

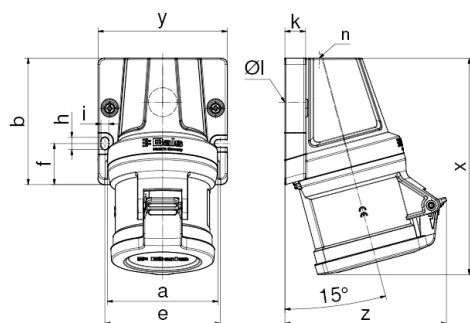

| Ampere<br>Polzahl | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| a                 | 80,0    | 80,0    | 80,0    | 80,0    |
| b                 | 92,0    | 92,0    | 92,0    | 92,0    |
| e                 | 84,0    | 84,0    | 84,0    | 84,0    |
| f                 | 30,0    | 30,0    | 30,0    | 30,0    |
| h                 | 9,0     | 9,0     | 9,0     | 9,0     |
| i                 | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| k                 | 15,0    | 15,0    | 15,0    | 15,0    |
| ø l               | 21,0    | 21,0    | 21,0    | 21,0    |
| n                 | M32     | M32     | M32     | M32     |
| x                 | 145,0   | 157,0   | 157,0   | 158,0   |
| y                 | 94,0    | 94,0    | 94,0    | 94,0    |
| z                 | 114,0   | 112,0   | 112,0   | 118,0   |
| Cond. mm² min     | 1,0     | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Cond. mm² max     | 4,0     | 10,0    | 10,0    | 10,0    |

