Produktinformation 3911RSX/35/49/80 EDD
TOC: 42 090 07

Einbauleuchten mit satiniertem DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RSX


Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 600 mm.


Optisches System
Fein segmentierter DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RSX aus Reinstaluminium 99,99%, satiniert, mit reflexionsverstärkend beschichteter Oberfläche für besonders hohe Wirkungsgrade. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Design durch betont schmale Ausführung. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

Elektrische Ausführung
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).


Ausschreibungstext
Energieeffiziente Raster-Einbauleuchte. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit Silberoptik, Reflexionsgrad > 98%, für höchste Betriebswirkungsgrade. Parabolspiegelraster, satiniert, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche. Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Modul 600, sowie für gesägte Einbauöffnungen 91mm breit. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

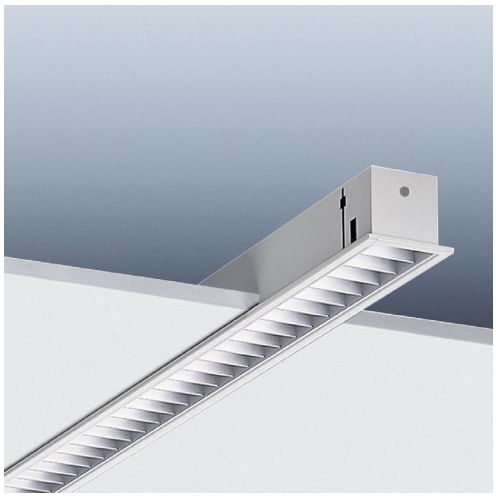

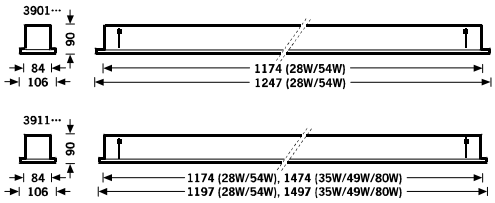




Datei TX4421
1 x T5 35 W
A50
Eta LB 0,91
c0-c180
c90-c270



Datei TX4422
1 x T5 49 W
···(49W)
A50
Eta LB 0,88
c0-c180
c90-c270



Datei TX4423
1 x T5 80 W
···(80W)
A50
Eta LB 0,88
c0-c180
c90-c270

Gewicht	**3,3 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,91**

L (mm): **1497**
L1 (mm): **1474**
Deckenausschnitt L (mm): **1480**
Deckenausschnitt B (mm): **91**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
45 759 00	03910/3LV/1750 Durchgangsverdrahtung
45 761 00	03910/5LV/1750 Durchgangsverdtg 1,5mm²
21 890 00	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
11 449 00	370/1N Befestigungssystem

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management