
Produktinformation 07650M/II/28-U Tragprofil
TOC: 59 239 00


Tragprofil
Stahlblech, unterverzinkt, mit silbergrauem Polyesterharzlack beschichtet, unverdrahtet. Länge 2348 mm. Die Tragprofile sind problemlos bauseits zu verdrahten.

Ausschreibungstext
Tragprofil, unverdrahtet, mit einseitig vormontierter Tragprofilkupplung, für variables oder modulares Lichtbandsystem, Stahlblech, unterverzinkt, mit silbergrauem Polyesterharzlack beschichtet, für 2 Lampenlängen 28 W.



Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**2,3 kg**



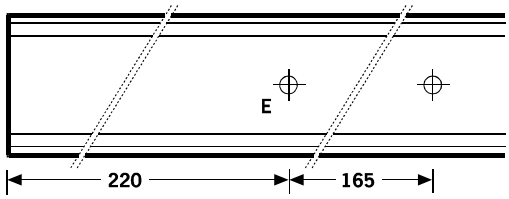

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 526 00	05000ZR/2m Zuleitungsrohr
21 890 00	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
21 891 00	07690/5LV/46m Bandleitung
21 892 00	07690/5LV-36/37m Durchgangsverdrahtung
46 667 00	07690/5LV-36/37m-2,5 Durchgangsverdra
21 895 00	07690/7LV/46m Bandleitung
21 953 00	07690LHI Leitungshalter (10St)
43 742 00	07690M-E-R
43 743 00	07690M-E-R PC Endkaschierung
45 378 00	07690M-KA/7LV Knotenpunktadapter
46 671 00	07690M-KA/7LV Knotenpunktadapter-2,5
21 959 00	07690SK Trennstecker m Schneidkl
21 967 00	07690TO
21 973 00	07690VV Verdrahtungsverbinder
22 296 00	A01DSX Dekor-Seilaufhängung
22 301 00	A01KX Kettenaufhängung
22 307 00	A01SX Seilaufhängung
45 377 00	A03M-D Knotenpunkt f Deckenmontage
45 375 00	A03M-S Knotenpunkt m Seilaufhängung
23 212 00	D01X Befestigungsklammer
23 420 00	E01 Deckenbefestigungsplatte
23 428 00	E03KX Aufhängeklammer
23 432 00	E03SX Aufhängeklammer f Seilaufh
23 436 00	E05N Spannschloss m Karabiner
23 437 00	E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber
23 438 00	E07 Seilzubehör (12St)

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management