
Ridos 55 136 E

TOC: 5805304





C0 - C180
C90 - C270

TX026472


UGR I = 20.9

UGR q = 28.6

DIN 5040: B21

UTE: 0,62 H + 0,32 T



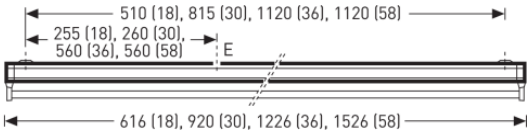

Ausschreibungstext

Anbau-Lichtleiste in Einzelleuchtenausführung, für 1 Leuchtstofflampe T8 36 W. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen. Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert. Kopfstücke aus PC. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02/0,2 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C. Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar. Gewicht 1,2 kg.

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
5808100	Ridos 55 ZO/136
5808400	Ridos 55 ZP/136
5808700	Ridos 55 ZR/136
5809600	Ridos 55 ZRS/136
5809300	Ridos 55 ZRA/136

Produktmerkmale und Kenndaten


Anwendungsbereich	Fertigung|Versand- und Logistik, Lagerhallen|Montagehallen|Werkstätten
Leuchtentyp	Anbau-Lichtleiste in Einzelleuchtenausführung,
Montageart	Anbau
Betriebswirkungsgrad	0,94
Lichtausbeute	79,8 lm/W
Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Elektrische Ausführung	Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.
Anschlussart	Klemme
Schutzart	IP20
Schutzart Raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Glühdrahtbeständigkeit	850 °C
Länge-Netto	1.226 mm
Breite-Netto	55 mm
Höhe-Netto	78 mm
Gewicht	1,2 kg

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Ridos 55 136 E

TOC: 5805304

Lichtverteilungskurven



C0 - C180
C90 - C270


TX026472

UGR I = 20.9

UGR q = 28.6

DIN 5040: B21

UTE: 0,62 H + 0,32 T



C0 - C180
C90 - C270

TX034638

DIN 5040: B21

UTE: 0,45 J + 0,19 T

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.