


Video-Verteiler 2-fach
BVV-502 / BVV-522

AN BVV-502_522
28.09.2009

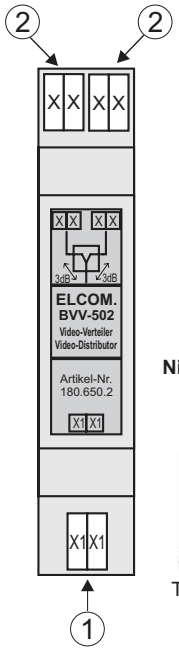




Nicht beschaltete Anschlüsse (X/X) durch Terminator abschließen.



Nicht beschaltete Anschlüsse (X/X) durch Terminator abschließen.



Beschreibung:

Die Video-Verteiler BVV-502 und BVV-522 dienen zur Verteilung einer ankommenden 2Draht-Video-Busleitung in zwei abgehende 2Draht-Video-Busleitungen oder zur Einkopplung zweier ankommender in eine abgehende 2Draht-Video-Busleitung (Einkopplung mehrerer Video-Türstationen). Die Verteildämpfung beträgt dabei 3dB. Nicht beschaltete Anschlussklemmen müssen durch den so genannten “Terminator” abgeschlossen werden. Der BVV-502 ist für die Hutschienen-Montage im Verteilerschrank und der BVV-522 zur Montage in einer Gerätedose vorgesehen. Werden weitere Aus- oder Eingänge benötigt, müssen mehrere Video-Verteiler kaskadiert werden. Hierbei werden die Ausgänge(X/X) des ersten Video-Verteilers mit den Eingängen (X1/X1) der weiteren Video-Verteiler verbunden.

1. **Anschlussklemmen (X1/X1)** 2Draht-Video-Busleitung
   Eingang bei Verwendung als Verteiler.
   Ausgang bei Verwendung als Einkoppler.

2. **Anschlussklemmen (X/X)** 2Draht-Video-Busleitung
   Ausgänge bei Verwendung als Verteiler.
   Eingänge bei Verwendung als Einkoppler.

Technische Daten:

Verteildämpfung:	3dB
Maße BVV-502:	H 94 x B 17,5 x T 58 mm
Platzbedarf BVV-502:	1 Teilungseinheiten
Maße BVV-522:	H 42 x B 51 x T 16 mm
Platzbedarf BVV-522:	geeignet für Unterputz-Gerätedose

Symbol:

