
INSTRUCTION


10/2016

Terra Edelstahl 245 641287.000

IP 68 IK10 220 - 240 V / 50 - 60 Hz LED 3 x 1,5 mm²





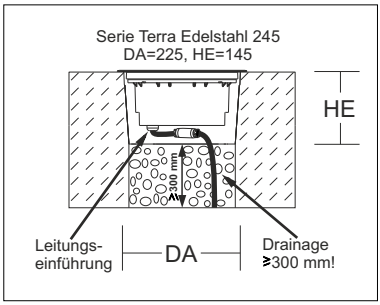


641287.000	L 245, B 245, H 2	DA 225, HE 145	LED	28 W	3,47 kg

Φ	EEK_{LED}	EEK	CRI	CCT
2200 lm	A+	A+	80	3000K


B10	B16	
30	50	5 A








Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.






RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de


1

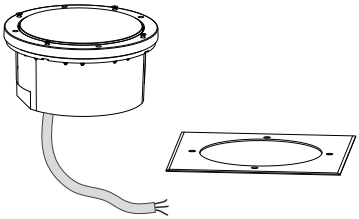


2

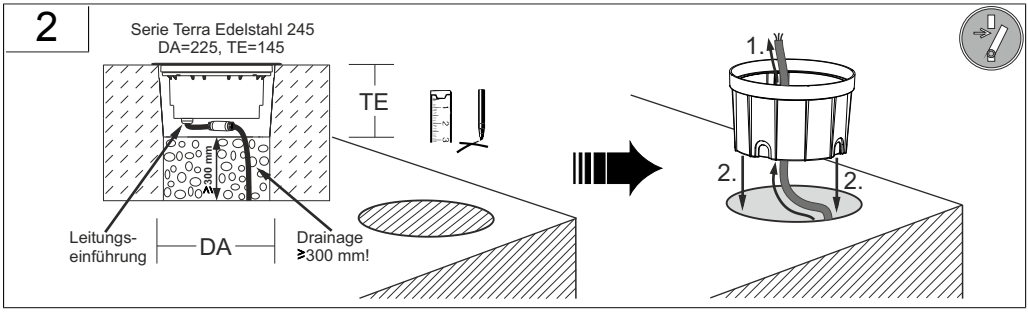
Serie Terra Edelstahl 245
DA=225, TE=145
TE
Leitungs-
einführung
DA
Drainage
≥300 mm!
1.
2.
2.


3

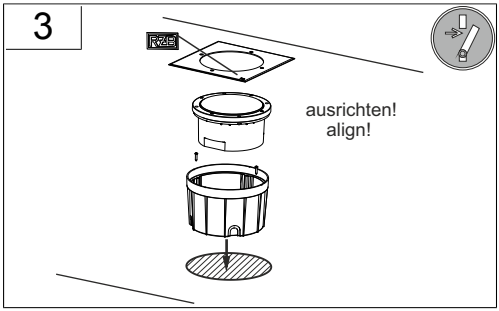
ausrichten!
align!


4

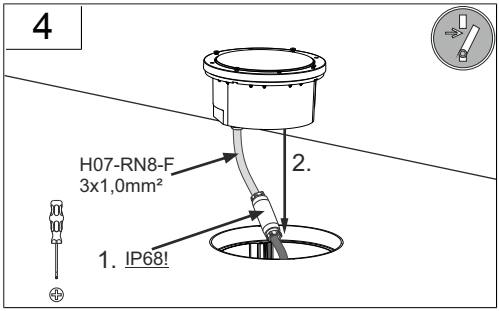
H07-RN8-F
3x1,0mm²
2.
1. IP68!


5

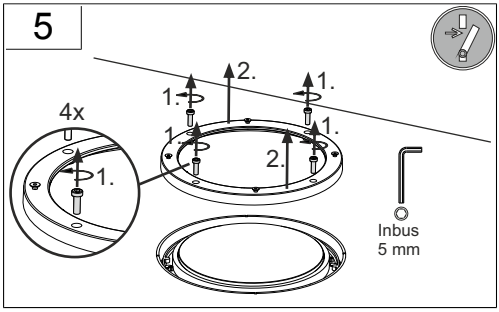
4x
1.
1.
1.
1.
2.
2.
1.
Inbus
5 mm

6

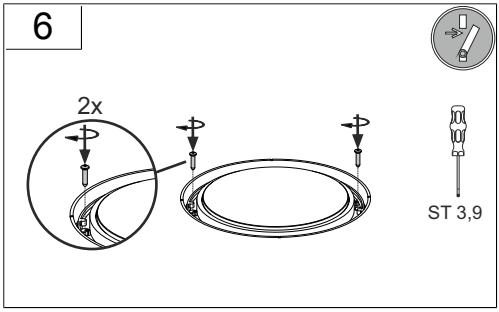

2x
ST 3,9

7

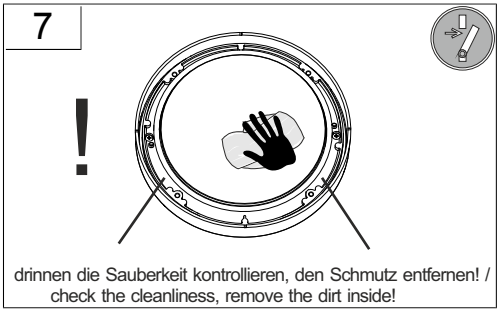


drinnen die Sauberkeit kontrollieren, den Schmutz entfernen! /
check the cleanliness, remove the dirt inside!


8

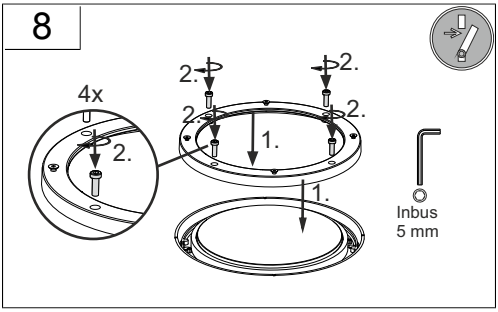


9

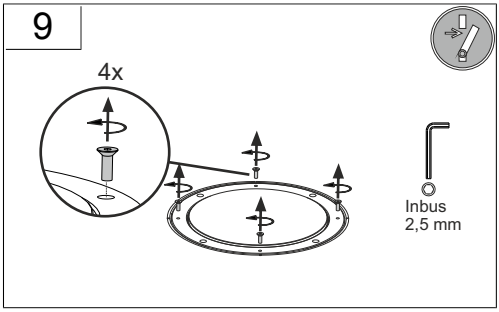


10

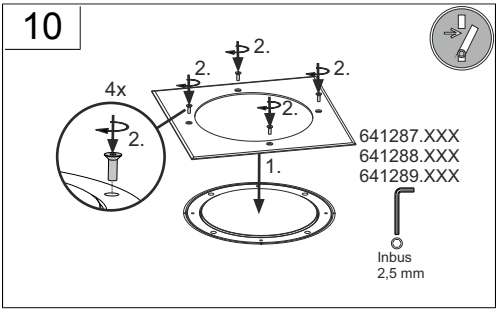



11

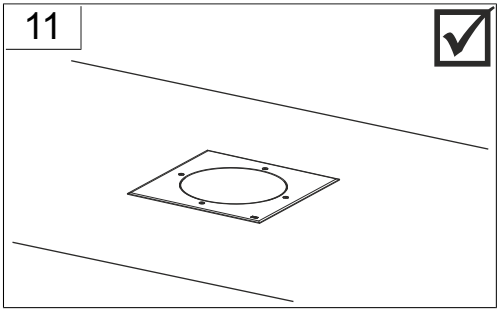




Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen muss mindestens 0.5 m betragen!
The distance to the direct illuminated objects must be at least 0.5 m!

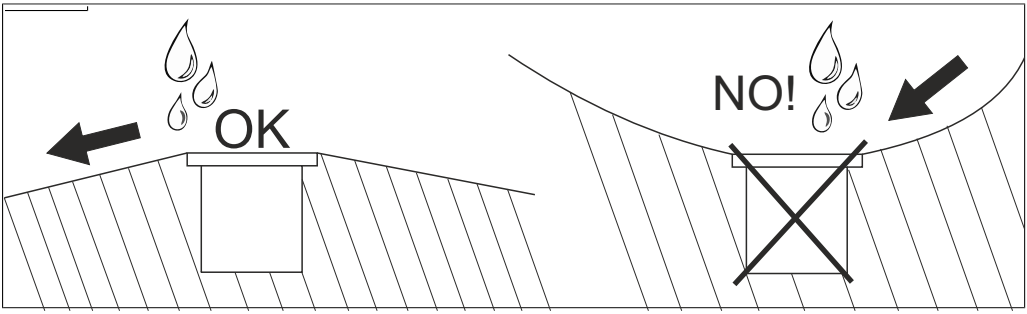

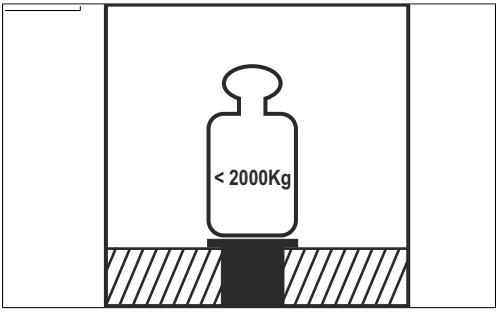

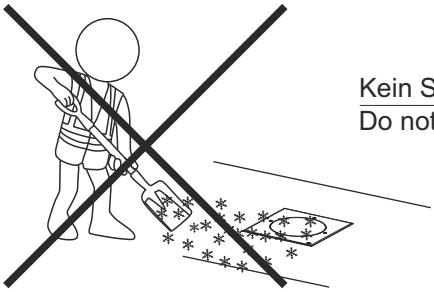

Kein Streusalz auf die Leuchte bringen!
Do not throw road salt on the light!

	+		
	982015.003	D 130, H 19	60 g
	982014.010	Ersatzscheibe D 185	950 g
	982011.000	D 220, H 130, DA 225	475 g
	982012.000	D 302, H 320, DA 225	2,2 kg
	982013.000	D 300, H 60	650 g
	982016.000	D 234, H 134, DA 230	870 g

	982014.000	Ersatzscheibe D 185	952 g