


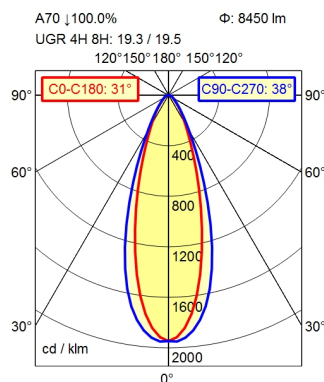

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Optik

Lichtstrom

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ¹⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Befestigung

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Schlagfestigkeit

Lebensdauer LED

LED

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 51 W

xN Optik, extra tiefstrahlend

ca. 8.450 lm

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra $\geq$ 80

Direkt

ca. 100 %

31° / 38°

< 3 SDCM

Optik

$\leq$ 6.700 cd/m²

$\leq$ 22

IP 54

I

Stufenlos dimmbar

Aluminium; Pulverbeschichtet; Weiß

Acryl (PMMA); Satine

ca. 1,9 kg

(separat erhältlich)

0 °C

42 °C

IK05

L80B50 50.000h

¹⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021