


Prüfspitzen

MZS 1 - Pruef

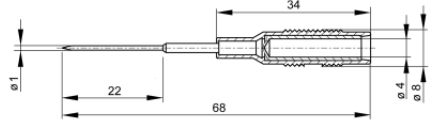

Produkt	MZS 1 - Pruef
Beschreibung	Nadelförmige, lange Edelstahl - Prüfspitze mit trittfester Isolierhülle und ungefederter 4mm Anschlussbuchse. Mit der Prüfspitze kann von der Rückseite des geschlossenen Steckverbindern während eines gesteckten Zustandes oder im Betrieb der Messleitung gemessen werden.
Artikel-Nr. / *Farbe	9736011xx  00 schwarz  01 rot Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederter 4 mm Buchse
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	CAT I
Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	1 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	-20 °C bis +60 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Norm	IEC 61010

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

Stand: 13.05.2016