Produktinformation 5044RPX/14/24 E
TOC: 51 758 04

Anbauleuchten mit hochglänzendem DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX

Anwendungsbereiche
Unterrichtsstätten, Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.


Optisches System
Direkt strahlend. Energieeffizienter Parabolspiegelraster, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche, Reflexionsgrad > 98%, bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischen Multi-Lamp-Vorschaltgeräten.

Ausschreibungstext
Anbauleuchte. Mit Parabolspiegelraster, hochglänzend. Für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 W oder 24 W. Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche für hohe Wirkungsgrade. Reflexionsgrad mindestens 98%. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L<1000cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb Leuchtenkörper Stahlblech, weiß, in zeitlos klarem Rechteckdesign. Schutzart IP20. Mit elektronischen Multi-Lamp-Vorschaltgeräten.



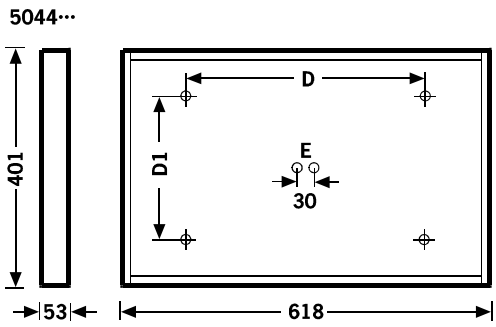


D (mm): **400**
D1 (mm): **240**



Datei TX019812
4 x T5 14 W

A50
UGR l = 18.3
UGR q = 17.1
Eta LB 0,91

c0-c180
c90-c270



Datei TX019813
4 x T5 24 W
···(24W)
A50
UGR l = 19.4
UGR q = 18.3
Eta LB 0,87

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**3,8 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,91**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/26 GMDM Global Material Data Management