


Sensor

Tageslichtsensor (IP65) mit Erdspeiß (Aluminiumdruckguss). Auch zur Wandmontage geeignet. Umgebungstemperatur -20° C bis zu +40° C. Kompatibel mit dem THORNeco-Kabelsystem. Integration in externe Systeme mit beiliegenden Adaptern mit offenen Leitungen. Schaltlast: max. 200 W. Vorverkabelt an 20 cm langes Kabel (H07RN-F 3G 1,5 mm²) und Schnellanschluss. Abmessungen: 295 x 106 x 39 mm, Gewicht: 0,36 kg



TE_EConnect_F_SENSOR_complete_persp.jpg

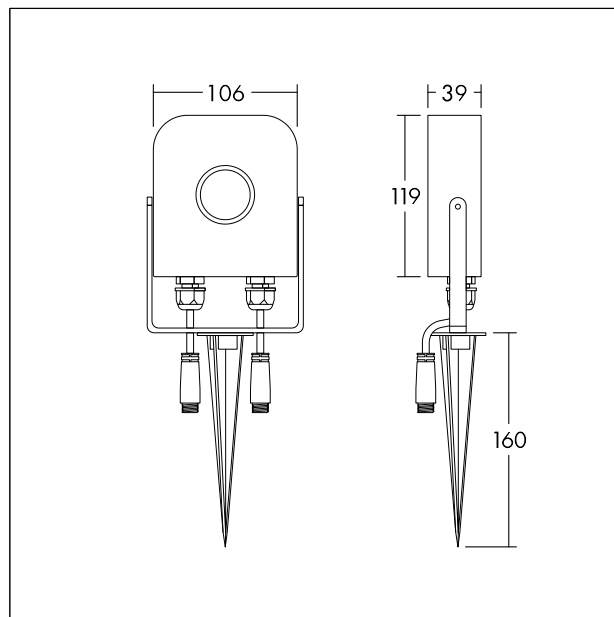

TE_ACC_M_SENSOR.wmf