INSTRUCTION

Alu-Star
722133.0031.1


~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 65 IK07

3 x 1,5 mm²

2,50 mm²

Umgebungstemperatur / temperature ambiente
=> -25 °C ... + 40 °C







	[mm]	
722133.0031.1	L 403, B 153, H 266	9 kg

	$P_{\bigcirc}$	$P_{\square}$	$\Phi_{\square}$
LED	2 x 60 W	120 W	9900 lm

CCT	CRI	$EEK_{\bigcirc}$	$EEK_{\square}$	$RG_{\square}$
4000 K	80	A++	A++	RG 1

I_{max} $I_{max}/2$ T50	B_{16}	C_{16}
55 A / 265 µs	9	16






DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201



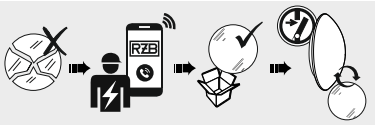


EN 12464
EN 13201






EN 12464







1

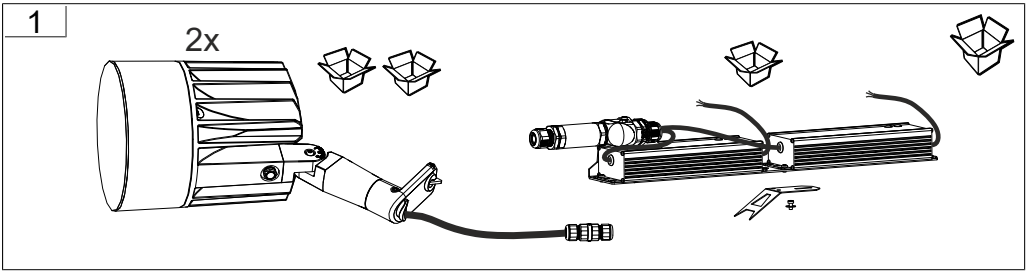
2x


2

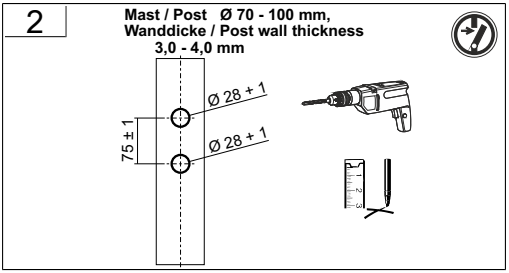
Mast / Post Ø 70 - 100 mm,
Wanddicke / Post wall thickness
3,0 - 4,0 mm
Ø 28 + 1
Ø 28 + 1
75 ± 1


3

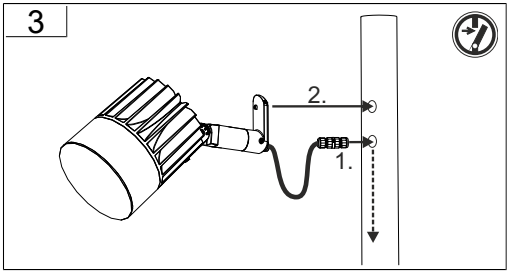
2.
1.


4

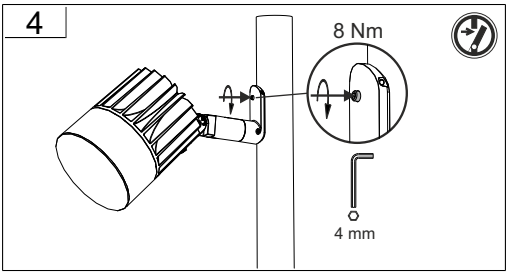
8 Nm
4 mm


5

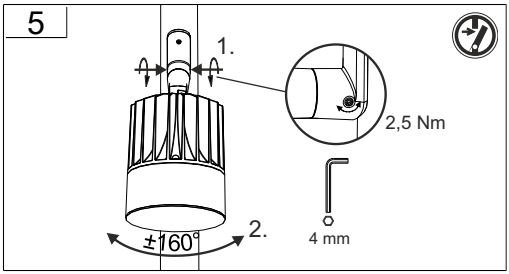
1.
2,5 Nm
±160°
2.
4 mm


6

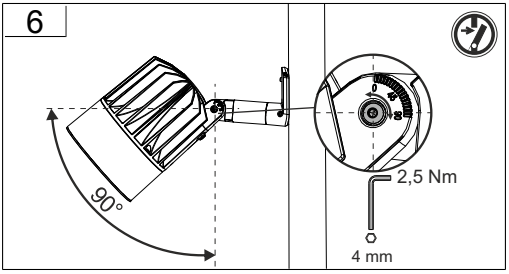
90°
2,5 Nm
4 mm


7

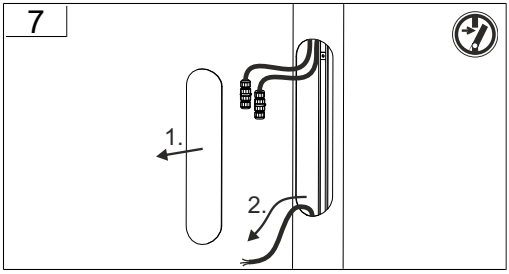
1.
2.


8

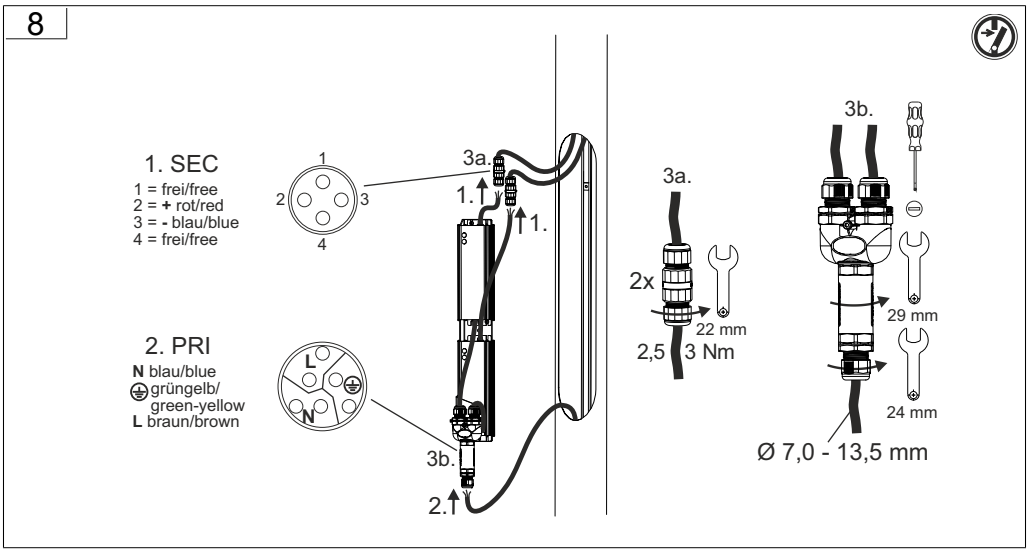


9

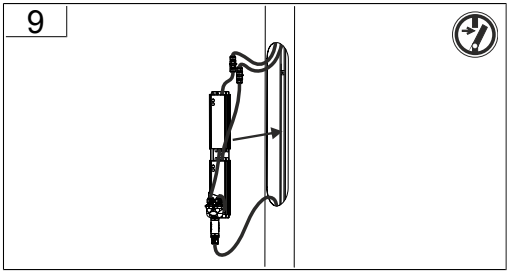


10.1

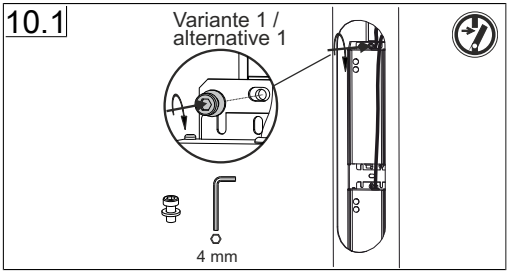


10.2

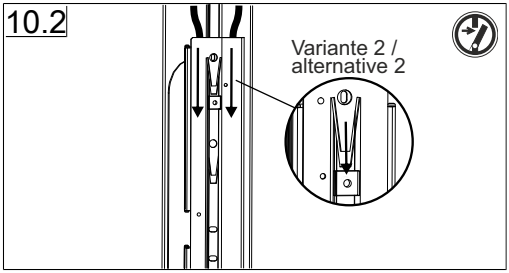


10.3a

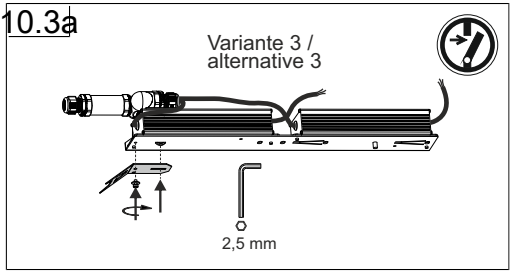


10.3b

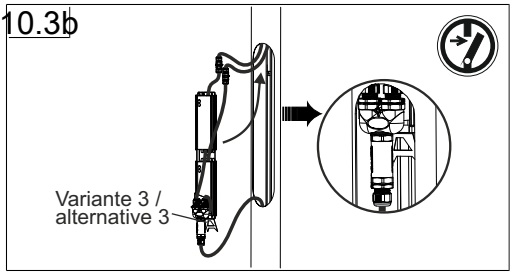

11

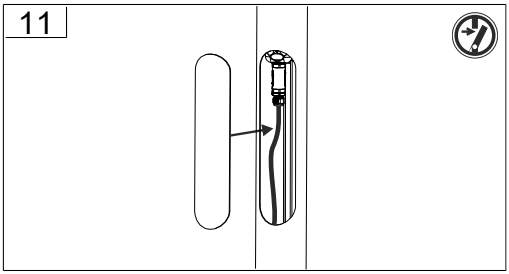


12

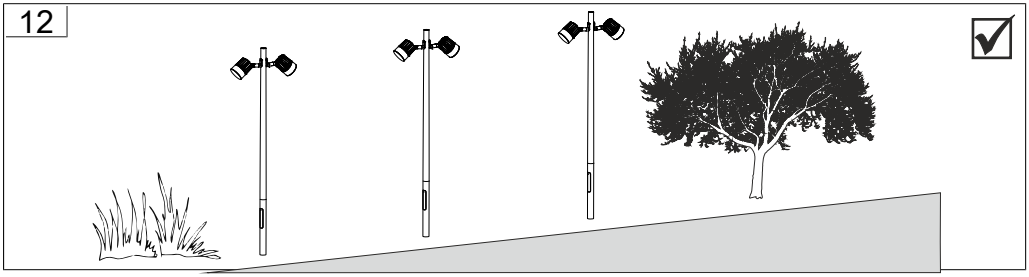






Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen muss min. 0,5 m betragen! /
The distance to the direct illuminated objects must be at least 0,5 m!

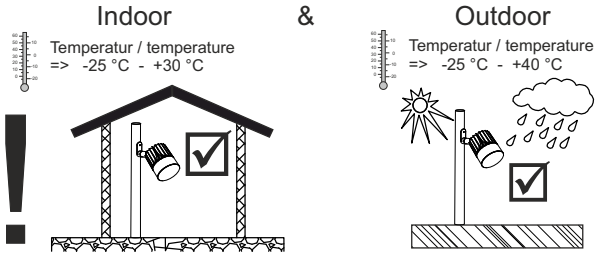




Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

	+		[mm]	
	982166.003	Abblendschute / dimmer	L 185, B 161, H 170,	150 g
	982169.003	Torblende / door panel	L 340, B 340, H 31,	350 g
	982160.006	Farbfilter blau / Color filter blue	D 160, H 58,	400 g
	982160.007	Farbfilter gelb / Colour filter yellow	D 160, H 58,	400 g
	982160.0077	Farbfilter grün / Colour filter green	D 160, H 58,	400 g
	982160.008	Farbfilter rot / Colour filter red	D 160, H 58,	400 g
	982163.003	Lamellenblende / lamellar shutter	L 169, D 160, H 97,	1,05 kg
	982456.0031	Mastaufsatz / mast top	D 100, H 237,	1,7 kg
	982457.0031	Mastaufsatz / mast top	D 100, H 237,	1,9 kg
	982458.0031	Mastaufsatz / mast top	D 100, H 237,	1,7 kg



Mast / Post Ø 70 - 100 mm, Wanddicke / Post wall thickness 3,0 - 4,0 mm

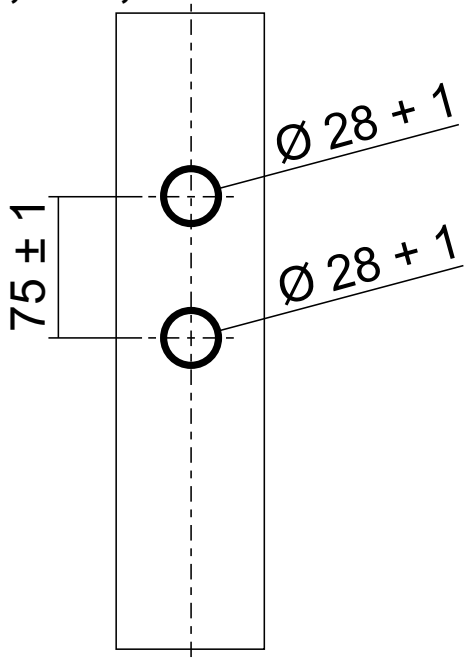

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de