


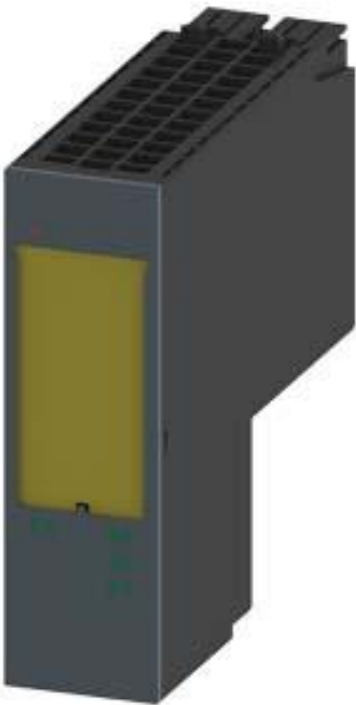

PM-D F PROFISAFE Powermodul für Failsafe Motorstarter, für Failsafe Kontaktvervielfacher mit 6 Abschaltgruppen für PROFIBUS oder PROFINET steckbar auf TM-PF30 S47-F1 für F-Frequenzumrichter 30 mm

Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Markename		Safety Module PROFIsafe
Produkt-Bezeichnung		PM-D F PROFISAFE
Ausführung des Produkts		für Sicherheitsstromkreise
Schutzart IP		IP20
Produktfunktion		
• Bus-Kommunikation		Ja
• Kurzschluss-Schutz		Nein
Betriebsstrom bei 400 V Bemessungswert	A	6
SIL-Anspruchsgrenze (Teilsystem) gemäß EN 62061		3
Kategorie gemäß EN ISO 13849-1		4
Steuerstromkreis/ Ansteuerung:		
Spannungsart der Steuerspeisespannung		DC
Steuerspeisespannung bei DC		
• Bemessungswert	V	24
• Bemessungswert	V	26,4 ... 21,6

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Breite	mm	30
Höhe	mm	196,5
Tiefe	mm	117,5

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit			Konformitätserklärung
 CCC		Baumusterprüfbescheinigung	Baumusterbescheinigung	sonstige
				 EG-Konf.

Schiffbau	sonstiges
 GL	Bestätigungen Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1903-3BA02>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1903-3BA02>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-3BA02&lang=de

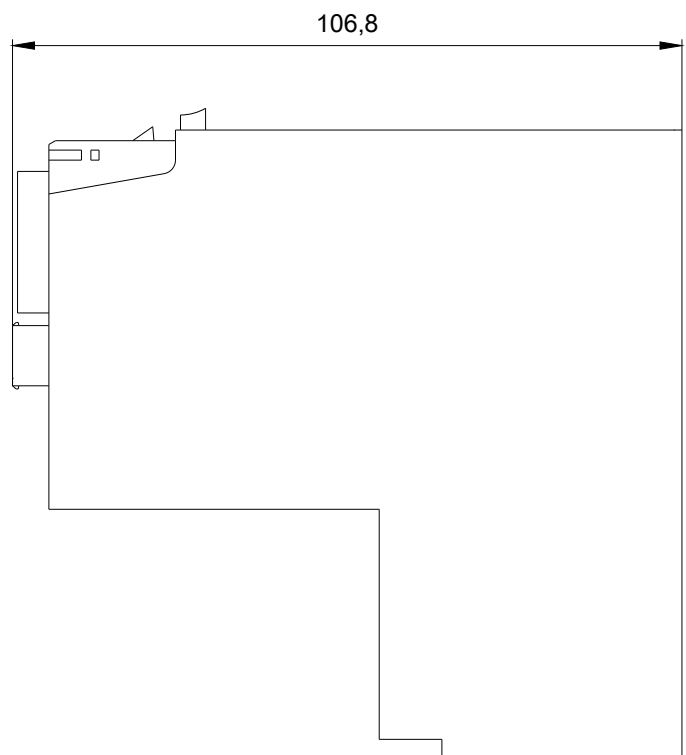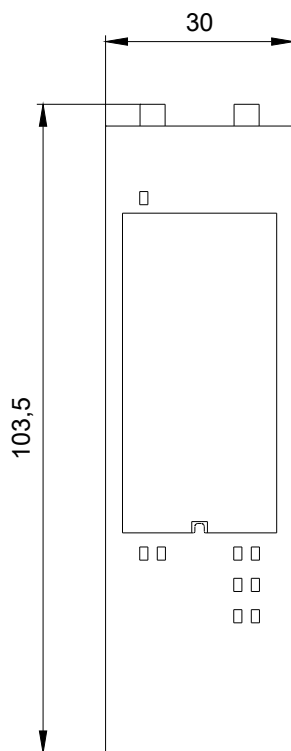

3RK1903-3BA

letzte Änderung:

13.04.2017