

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Erdungsschiene, horizontal – DK 7113.000

Stand : 06.02.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE


FRIEDHELM LOH GROUP



Erdungsschiene, horizontal für TS, TS IT, SE – DK

7113.000

erstellt am: 06.02.2018 auf www.rittal.com/at-de

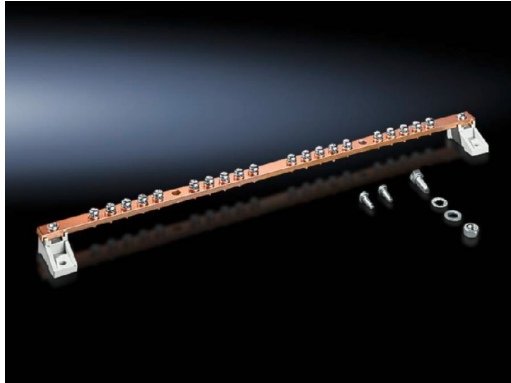

Produktbeschreibung

Beschreibung: Current carrying capacity approx. 200 A.

Lieferumfang: Erdungsschiene aus E-Cu 57 nach DIN EN 12 163, DIN EN 13 601
20 Anschlusspunkte mit Schrauben M5
2 Erdungsanschlüsse 25 mm²
2 Isolatoren
Inkl. Befestigungsmaterial

Produktmerkmale

Passend für: Gehäusetyp: TS
Breite: = 600 mm
Breite: = 800 mm

Abmessungen: Breite: 15 mm
Höhe: 5 mm
Länge: 450 mm

Verpackungseinheit: 1 St.

Gewicht/VE: 0,44 kg

EAN: 4028177124943

Zolltarifnummer: 74199990

ETIM 6.0: EC000329

ETIM 5.0:	EC000329
eCl@ss 8.0/8.1:	27400605
eCl@ss 7.0/7.1:	27400605
eCl@ss 6.0/6.1:	27400605
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189215
Produktbeschreibung (lang):	DK Erdungsschiene, horizontal, L: 450 mm, für B: 600/800 mm
Approbationen	
Zertifikate:	EAC
Erklärungen:	Herstellereklärung
Ausschreibungstext	
Erdungsschiene / Potentialausgleichsschiene Für den Einbau in Netzwerkschränken oder Wandverteiler-Gehäusen. Die Erdungsschiene aus E-Cu 57 hat zwei Isolatoren, 20 Erdungsanschlüsse M5 und zwei Erdungsanschlüsse für 25 mm². Die Strombelastbarkeit der Schiene beträgt 200 A. Länge der Erdungsschiene: 450 mm	