Produktinformation Belviso S CDP LED7700nw ETD 01
TOC: 60 674 57

Belviso Set. LED-Standleuchte.

Anwendungsbereiche
Für die innovative, arbeitsplatzorientierte Beleuchtung von Arbeitsplätzen in Büros, Besprechungsräumen sowie im Gesundheitsbereich.


Optisches System
Mit hocheffizienter, Mikroprismatik CDP. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Direkt-indirekt strahlend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Zur Veränderung der räumlichen Lichtwirkung mit separat ausgeführtem Indirektstrahler, um 30 ° schwenkbar.

Leuchtenkörper
Mit umlaufender, exclusiver Lichtrahmung. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil. Leuchtenfuß aus Stahl. Mit am Leuchtenständer befestigten Positionierungsrollen. Farbe weiß (···01).


Elektrische Ausführung
2 LED-Paneele, Direktanteil. 36 LEDs, Indirektanteil. Farbwiedergabeindex RA > 80. Leuchtenlichtstrom 7700 lm. Anschlussleistung 110 Watt. Mit elektronischem Transformator, dimmbar, 1..10 V.

Ausschreibungstext
LED-Standleuchte. Mit hocheffizienter, Mikroprismatik CDP. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Direkt-indirekt strahlend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Zur Veränderung der räumlichen Lichtwirkung mit separat ausgeführtem Indirektstrahler, um 30 ° schwenkbar. Mit umlaufender, exclusiver Lichtrahmung. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil. Leuchtenfuß aus Stahl. Mit am Leuchtenständer befestigten Positionierungsrollen. Farbe weiß (···01). 2 LED-Paneele, Direktanteil. 36 LEDs, Indirektanteil. Farbwiedergabeindex RA > 80. Leuchtenlichtstrom 7700 lm. Anschlussleistung 110 Watt. Mit elektronischem Transformator, dimmbar, 1..10 V.



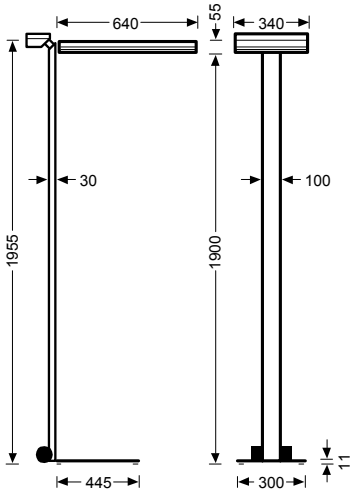


L x B x H (mm): **777x340x1975**



Datei TX036930
E04
Eta LB 1,00

c0-c180
c90-c270



Datei TX036931
···(main)
A50
UGR l = 16.2
UGR q = 15.4
Eta LB 1,00

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/13 GMDM Global Material Data Management