

Unter-/Überstromrelais T5570 AC 230V 1/5/10/15A 1-phasig mit Klarsichtkappe



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Unter-/Überstromrelais
Ausführung des Produkts	Unter-/Überstromrelais
Allgemeine technische Daten	
einstellbare Anzugsverzögerungszeit / Anfangswert	0,1 s
Spannungsart / zur Betätigung	AC
Strom	
messbarer Strom / bei AC	
• Anfangswert	15 A
• Endwert	15 A
Steuerstromkreis	
Steuerspeisespannung	
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal	230 V
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	230 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal	230 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	230 V

Einstellbare Parameter

einstellbare Anzugsverzögerungszeit / Endwert	20 s
einstellbare Rückfallverzögerungszeit	
• Anfangswert	0,1 s
• Endwert	20 s

Produktfunktion

Produktfunktion	
• Spannungsfenstererkennung 1 Phase	Nein
• Spannungsfenstererkennung 3 Phasen	Nein
• Stromfenstererkennung DC	Nein
• Überstromerkennung 1 Phase	Ja
• Überstromerkennung 3 Phasen	Nein
• Überstromerkennung DC	Nein
• Unterstromerkennung 1 Phase	Ja
• Unterstromerkennung 3 Phasen	Nein
• Unterstromerkennung DC	Nein

Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
• Stecksockel	Nein

Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	36 mm
Tiefe	64 mm
Nettogewicht	151 g

Konformitätserklärung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT6115>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TT6115/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT6115


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

A1	A2	i	k
○	○	○	○
Z2	Z3	Z1	Z4
○	○	○	○

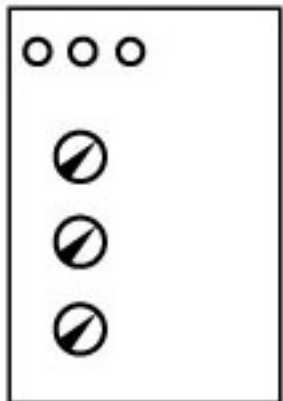

○	○	○	○
12		22	
○	○	○	○
14	11	24	21

i2Y1_00487

36

5 43 64

45 90