Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
EPL-Transceiver/TLA blau	EJ10038709	4015120038709





Kurzbeschreibung:

- POWERLINE EPL-Schaltaktor/Sensor mit 230 V/10 A Timer-Ausgang und integriertem 230 V-Eingang
- Empfängt und sendet Schaltbefehle über das 230 V-Netz und steuert Verbraucher für 1 - 120 Min. an
- Zum Einbau in Schalter- oder Abzweigdosen

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	< 0,2 W im Standby
Einstellmöglichkeiten	Haupt- und Untergruppe mit Drehschalter oder PC mit Gateway EPL-PC (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+70 °C
Montageart	Einbaumontage
Abmessungen ca.	Höhe 45 mm x Breite 53 mm x Länge 24 mm
Schaltleistung	2300 W/10 A (cos phi = 1)
Nachlaufzeit	Impuls ca. 1 Min. - 120 Min.
Anzahl der Gruppen	16 Hauptgruppen + 1 Untergruppe (fest eingestellt)
Anzahl der EPL Module je Gruppe	1

Zubehör


- EJ10038501 - EPL-Transmitter/1 blau
- EJ10038518 - EPL-Transmitter/2 blau
- EJ10038532 - EPL-Transmitter/3 blau
- EJ10038600 - EPL-Receiver/10A blau
- EJ10039003 - Gateway EPL-PC
- EJ10039010 - EPL-Adapter/TS35 hellgrau
- EP10426353 - ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
EPL-Transceiver/TLA blau	EJ10038709	4015120038709






Maße in mm

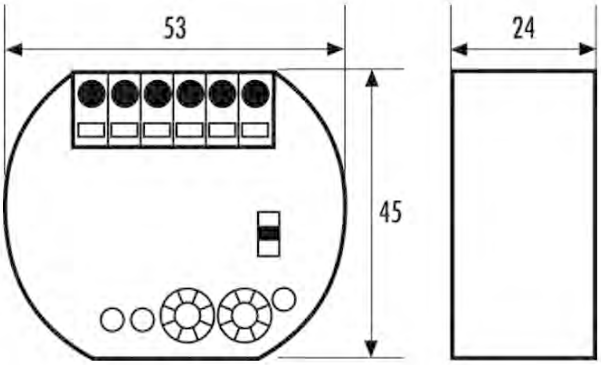

POWERLINE EPL-Transceiver/TLA

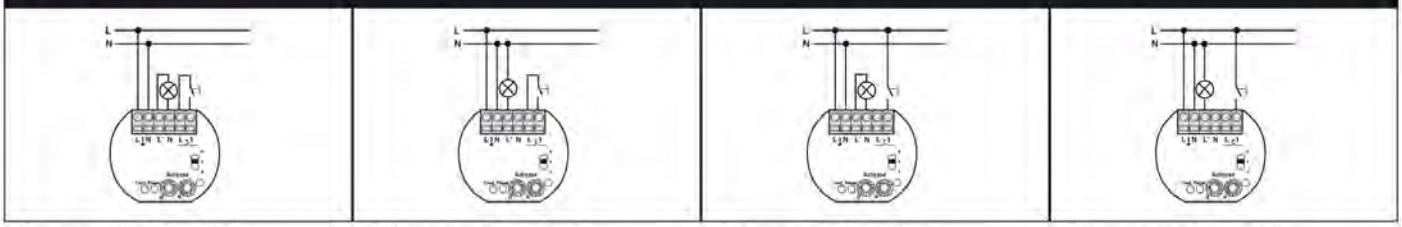

Ansteuerung über Taster, Schalter, Wechselschalter.	Ansteuerung über Taster, Schalter, Wechselschalter.	Ansteuerung über Taster, Schalter, Wechselschalter.	Ansteuerung über Taster, Schalter, Wechselschalter.