
Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
EPL-Transmitter/1 blau	EJ10038501	4015120038501





Kurzbeschreibung:

- POWERLINE EPL-Sensor mit 230 V-Eingang
- Sendet einen Schaltbefehl über das 230 V-Netz
- Zum Einbau in Schalter- oder Abzweigdosen

Technische Daten:


Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	< 0,2 W im Standby
Einstellmöglichkeiten	Haupt- und Untergruppe mit Drehschalter oder PC mit Gateway EPL-PC (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+70 °C
Montageart	Einbaumontage
Abmessungen ca.	Höhe 45 mm x Breite 53 mm x Länge 24 mm
Anzahl der Gruppen	16 Hauptgruppen mit je 15 Untergruppen
Anzahl der EPL Module je Gruppe	beliebig

Zubehör


- EJ10038600 - EPL-Receiver/10A blau
- EJ10038617 - EPL-Receiver/DIM blau
- EJ10038624 - EPL-Receiver/DIM uni blau
- EJ10038709 - EPL-Transceiver/TLA blau
- EJ10039003 - Gateway EPL-PC
- EJ10039010 - EPL-Adapter/TS35 hellgrau

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
EPL-Transmitter/1 blau	EJ10038501	4015120038501






Maße in mm

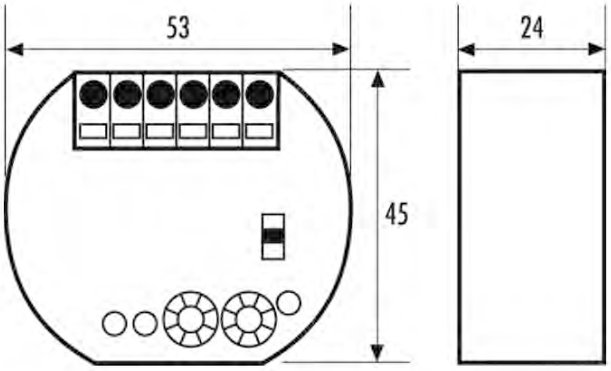


POWERLINE EPL-Transmitter/1

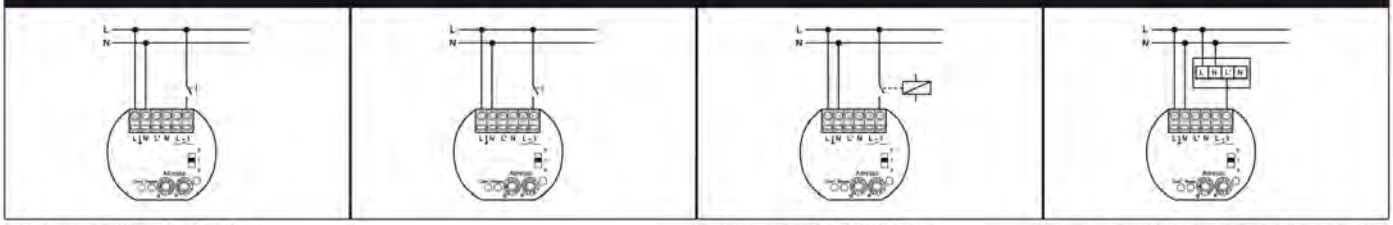

Ansteuerung über Taster, Schalter.

Ansteuerung über Relaiskontakt.

Ansteuerung über Bewegungs-, Präsenzmelder oder Dämmerungsschalter.

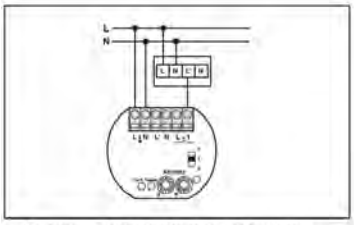

Erweiterung bei bestehenden Verbrauchern.