Auszug aus dem Online-Katalog

ZFK-RELG 2

Artikelnummer: 2829904

Abbildung zeigt verschiedenpolige Varianten

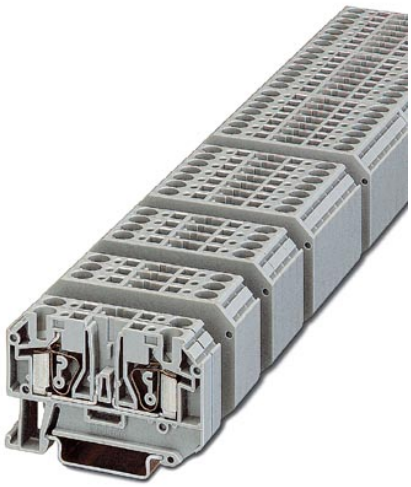

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2829904

Grundklemmenblöcke mit Zugfederanschluss für NS 35/7,5-Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 2-polig

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 01.01.2003

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918101152
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	06005
Katalogseitenangabe	Seite 77 (IF-2002)

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	2

Nennspannung U_N	400 V (Spannung wird durch den Koppelstecker bestimmt.)
Nennstrom I_N	16 A (Strom wird durch den Koppelstecker bestimmt.)
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Tiefe	58,4 mm
Breite mit Deckel	14,6 mm
Höhe mit Koppelstecker NS 35/7,5	108 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr max	6 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	10
Anschlussart	Zugfederanschluss
Abisolierlänge	14 mm

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Montage		
1201442	E/UK	Endhalter, zur Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35/7,5
Stecker/Adapter		
3002885	ISH 4/0,5	Isolierhülse, Farbe: grau
3002898	ISH 4/1,0	Isolierhülse, Farbe: schwarz
Werkzeug		
1204517	SZF 1-0,6X3,5	Schraubendreher, Klinge: 0,6 x 3,5 x 100 mm, Länge 180 mm
3002940	ZFK-BW 2-6	Betätigungswerkzeug, zum Lösen der Zugfeder, 2-polig
3002953	ZFK-BW 3-6	Betätigungswerkzeug, zum Lösen der Zugfeder, 3-polig
3002966	ZFK-BW 5-6	Betätigungswerkzeug, zum Lösen der Zugfeder, 5-polig

Zeichnungen

Maßzeichnung

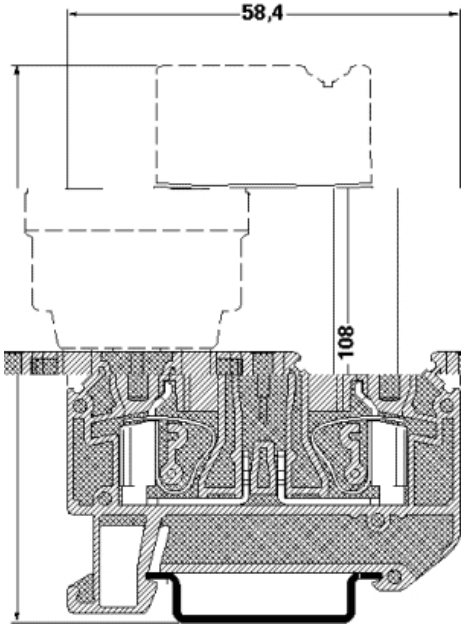

Schemazeichnung

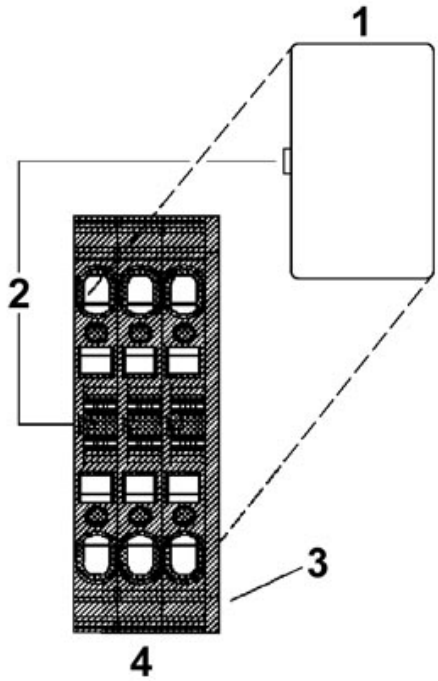

1 = Koppelstecker
2 = Codierung
3 = Deckel
4 = Grundklemmenblock

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten