
SSS SIEDLE

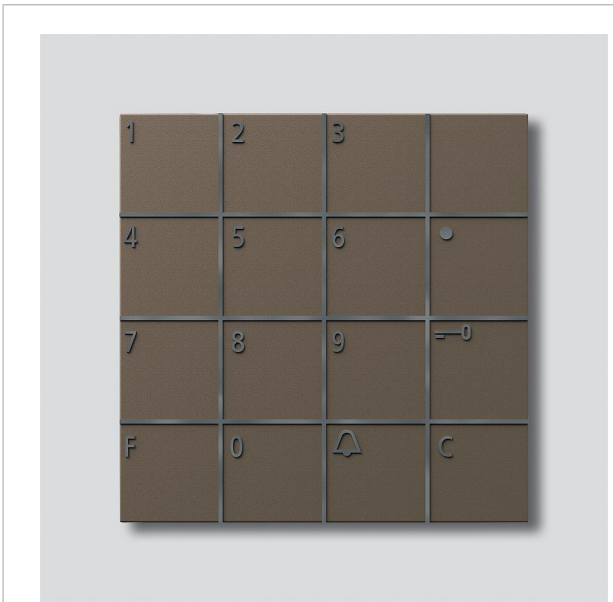


Codeschloss-Modul
COM 611-02 BG

200038884-00

## Produktbeschreibung

Codeschloss-Modul als Eingabeeinheit zur Zutrittskontrolle und zum Absetzen von Türrufen.

Abhängig vom Funktionsumfang der Zutrittskontrolle und vom Sprechsystem werden für Verwaltung und Steuerfunktionen weitere Geräte benötigt.
- LED als Statusanzeige, nur bei Vario (externer potentialfreier Kontakt)
- Tö-Taste zur direkten Türöffnung über den EC 602-…
- Steuerfunktionen (z. B. Rolltor)

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung: | 12 V AC |
| Betriebsstrom: | max. 140 mA |
| Schutzart: | IP 54 |
| Umgebungstemperatur: | –20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 99 x 99 x 27 |

## Artikelinformationen


| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| COM 611-02 BG | Codeschloss-Modul | Bernstein-Glimmer | D | 200038884-00 |

## Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Vario 611 BG | Lackstift | Bernstein-Glimmer | 0 | 210007122-00 |

## Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| COM 611-... | Klemmblock | Schwarz | E | 210007300-00 |
| Vario 611 | Dichtrahmen Module | Grau | E | 210007484-00 |





Codeschloss-Modul
COM 611-02 BG


200038884



## Zeichnungen / Montage

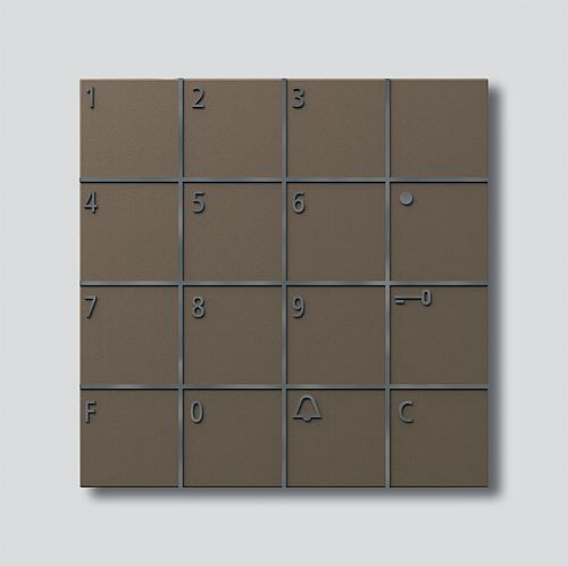

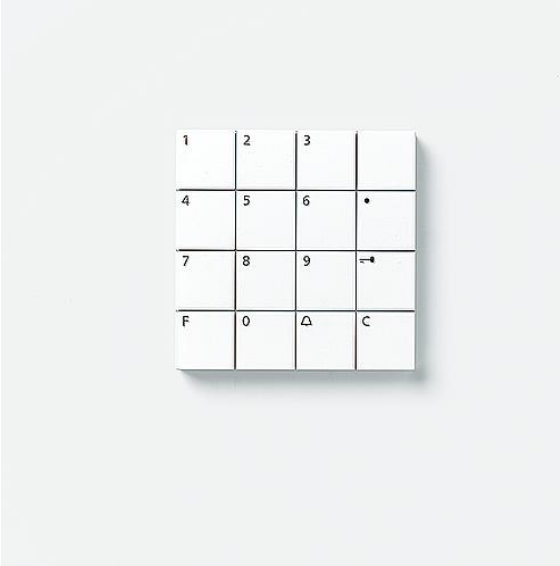



Codeschloss-Modul
COM 611-02 BG

200038884



## Weitere Dokumente

| | | | |
|---|---|---|---|
| COM 611-02 Codeschloss-Modul | Produktinformation | 538 kB | herunterladen |
| COM 611-… Codeschloss-Modul (Türruf) | Bedienungsanleitung | 594 kB | herunterladen |
| COM 611-… Codeschloss-Modul (Schaltfunktion) | Bedienungsanleitung | 382 kB | herunterladen |
| COM 611-... Codeschloss-Modul | Konformitätserklärung | 665 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 140 kB | herunterladen |