Auszug aus dem Online-Katalog

IEG-OV-S0/120DC/1

Artikelnummer: 2964568



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2964568

Leistungsoptokoppler, für Zählerschnittstellen S0, Ausgang: 15 - 120 V DC

Produkthinweise
WEEE/RoHS konform seit: 07.06.2007

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918139254
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85364190
Produktschlüssel	09195
Katalogseitenangabe	Seite 126 (IF-2002)

Technische Daten

Eingangsdaten

Einschaltzeit typisch	1 ms
Ausschaltzeit typisch	1 ms
Statusanzeige	LED

Schutzbenennung	Verpolschutz
	Überspannungsschutz
Schutzschaltung/-Bauteil	Verpolschutzdiode
Übertragungsfrequenz	10 Hz
Benennung	S0-Eingang
Eingangsstrom "0"-Signal	< 2 mA
Eingangsstrom "1"-Signal	10 mA ... 27 mA

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannungsbereich	15 V DC ... 120 V DC
Grenzdauerstrom	1,5 A (maximal)
Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom	1,4 V DC
Ausgangsschaltung	2-Leiter, massefrei
Schutzbenennung	Verpolschutz
	Überspannungsschutz

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12

Allgemeine Daten


Breite	27 mm
Höhe	74 mm
Tiefe	79 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 60 °C
Einbaulage	beliebig
Überspannungskategorie	III (nach EN 50178)

Approbationen


Approbationen	GOST

Zeichnungen

Diagramm

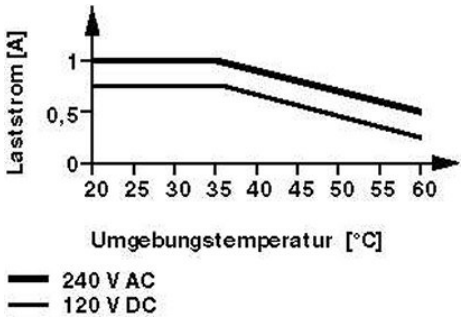

Schaltplan

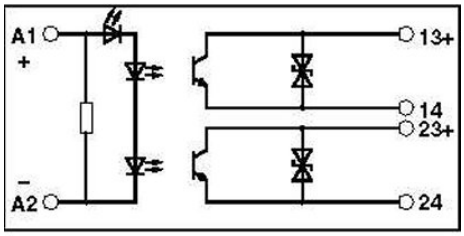

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten