
SIEMENS

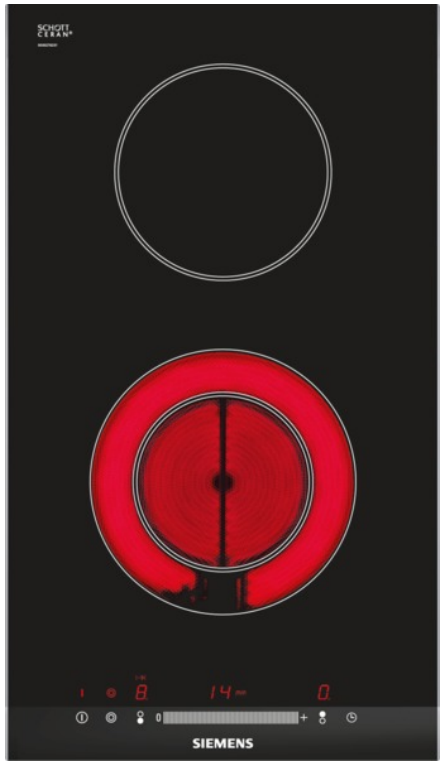

30 cm
Gerätebreite

Siemens
ET375MF11E
Elektro-Kochstelle 230 V

Vorgänger:

Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242003418253

Vertriebsprogramm:
APG

ET375MF11E Edelstahl
30 cm Kochstelle, Glaskeramik

Design:
- Facettendesign
- Glaskeramik dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort:
- 2 highSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Zweikreis-Kochzone
- touchSlider-Bedienung (mono)
- touchControl-Bedienung, Bedienknebel vorn
- 17 Leistungs-Stufen
- Timer
- Digitales Funktionsdisplay
- Timer, countDown-Funktion

Umwelt und Sicherheit:
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Maße:
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Anschlusskabel 1 m

Integriertes Zubehör

Sonderzubehör

- HZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
- HZ394301 Verbindungsleiste


Verfügbare Farbvarianten


Technische Daten

Ausstattungsmerkmale
Produktbezeichnung/-familie : Vario/ Domino Kochstelle Glas
Bauform : CONSTR_TYPE.Built-in
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 2
Nischenmaße (mm) : 38 x 270 x 490-500
Breite (mm) : 302
Abmessungen des Gerätes (mm) : 44.0 x 302 x 520
Nettogewicht (kg) : 4.000
Bruttogewicht (kg) : 5.000
Lage der Steuerung : Vorne
Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Netzkabel (cm) : 100.0

Verbrauchs und Anschlusswerte
Elektroanschlußwert (W) : 3200
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60


ET375MF11E Edelstahl
30 cm Kochstelle, Glaskeramik

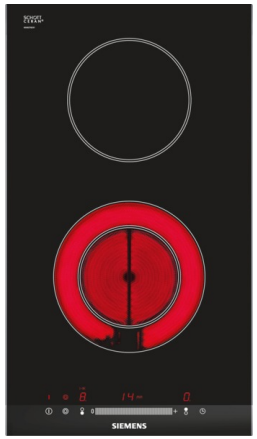

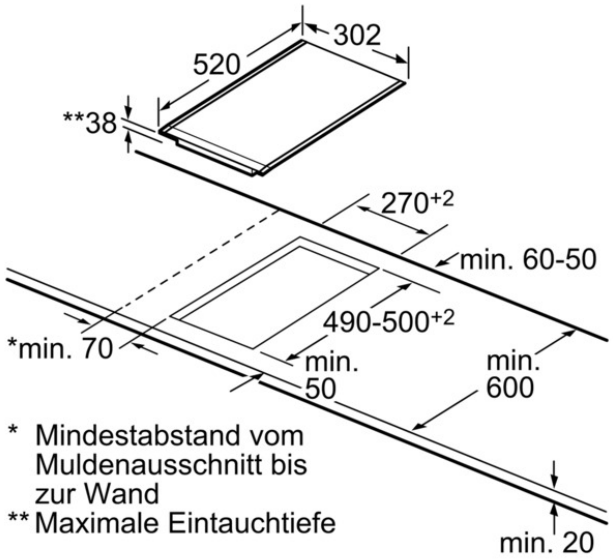

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe


Maße in mm

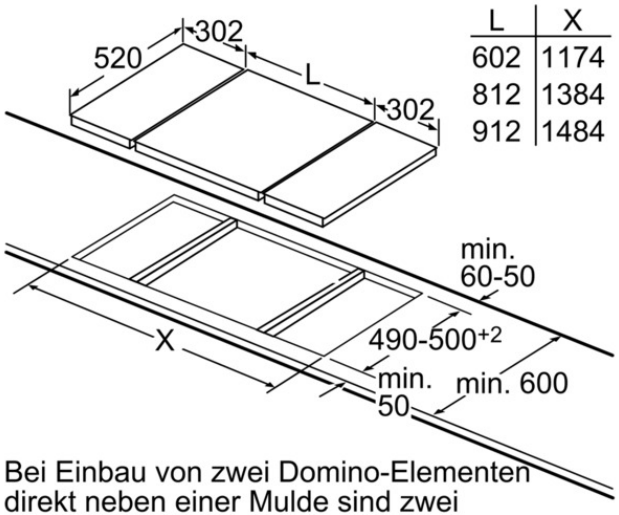

L	X
602	1174
812	1384
912	1484

Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HZ394301) erforderlich.


Maße in mm

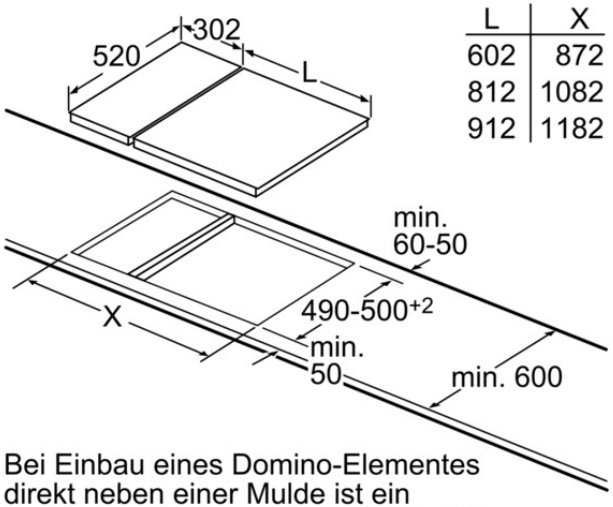

L	X
602	872
812	1082
912	1182

Bei Einbau eines Domino-Elementes direkt neben einer Mulde ist ein Montagesatz (HZ394301) erforderlich.


Maße in mm

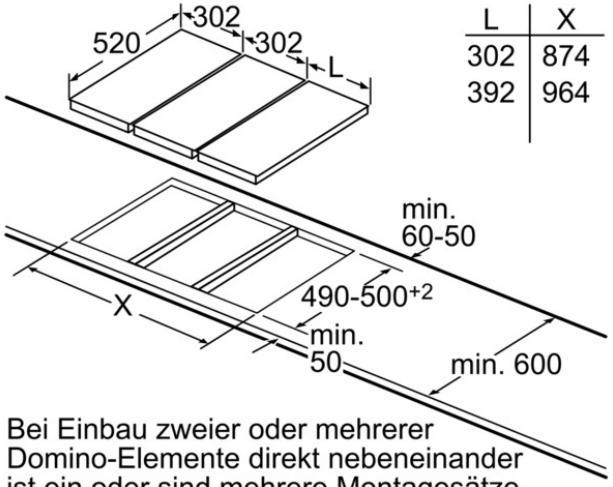

L	X
302	874
392	964

Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).

Maße in mm

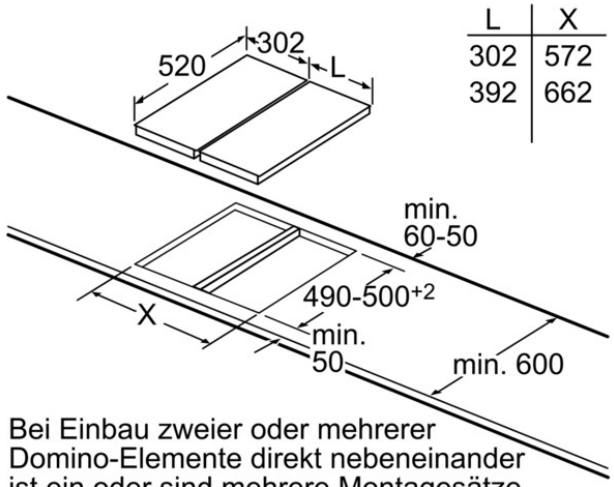


L	X
302	572
392	662

Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).

Maße in mm

ET375MF11E Edelstahl
30 cm Kochstelle, Glaskeramik

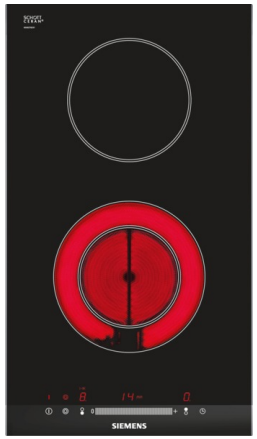


Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:	30	40	60	70	80	90
Gerätebreite:	302	392	602	710	812	912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	**572**
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	**662**
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	**872**
1x30, 1x70	302	710	-	-	1012	**980**
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	**1082**
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	**1182**
2x40	392	392	-	-	784	**752**
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	**962**
1x40, 1x70	392	710	-	-	1102	**1070**
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	**1172**
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	**1272**
3x30	302	302	302	-	906	**874**
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	**964**
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	**1174**
2x30, 1x70	302	302	710	-	1314	**1282**
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	**1384**
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	**1484**
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	**1054**
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	**1264**
1x30, 1x40, 1x70	302	392	710	-	1404	**1372**
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	**1474**
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	**1574**
3x40	392	392	392	-	1176	**1144**
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	**1354**
4x30	302	302	302	302	1208	**1176**
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	**1266**
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	**1356**
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	**1446**


Montagesatz (HZ394301)
für Domino

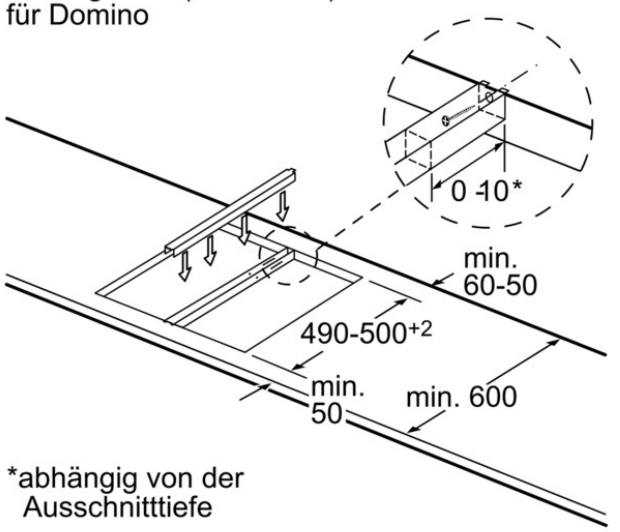

*abhängig von der Ausschnitttiefe

Maße in mm

Bild zur Tabelle Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

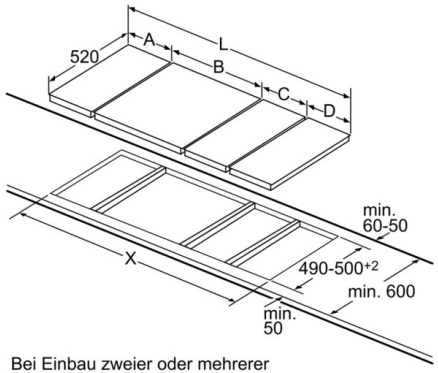

Bei Einbau zweier oder mehrerer Elemente nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).

Ausschnittmaße (X) je nach Kombination siehe Tabelle:

Maße in mm