

SACC-M 8FR-3CON-SH

Artikelnummer: 1436479

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436479>

Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Buchse, gewinkelt, 3-polig, M8
geschirmt, Lötanschluss, Metallrändel, Kabeldurchmesser max. 5 mm

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356436403
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	02121
Katalogseitenangabe	Seite 42 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
04.08.2008



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten


Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	3
Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$

Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Allgemeine Kennwerte	
Kodierung	A - Standard
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PUR / PA 66
Material Griffkörper	Messing, vernickelt
Material Rändel	Messing, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Anschlussart	Lötkelch
Leiterquerschnitt flexibel min	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	28
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	22
Leitungsaußendurchmesser	3,5 mm ... 5 mm
Statusanzeige	nein

Zeichnungen


Maßzeichnung

Buchse M8 x 1, gewinkelt, geschirmt

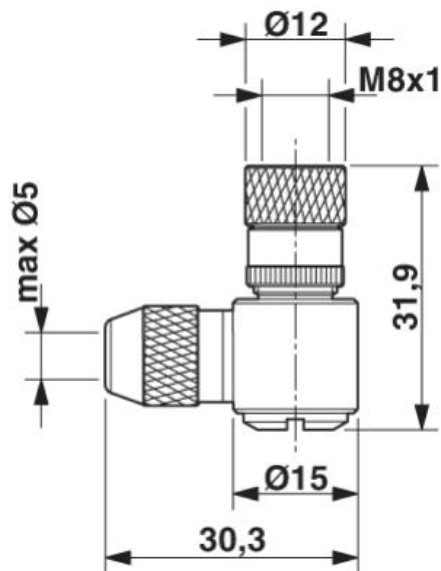

Schemazeichnung

Polbild Buchse M8, 3-polig, Ansicht Buchsenseite

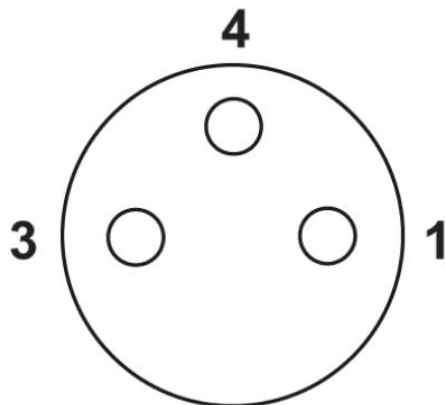

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten