



HIRSCHMANN

A BELDEN BRAND

Produktinformation GDME 3020 schwarz/black

Industrial Connecting Solutions:Archiv - Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie (Archiv):Bauform A EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400:Leitungsdose mit Elektroneinsatz:GDME 3020 schwarz/black

<http://e-catalog.hirschmann.com/link/57078-24228-62529-86162-24310-24314-38135/de/conf/ui/state>

Name	GDME 3020 schwarz/black
	
	Leitungsdose mit Zentralschraube M 3 x 40, Zugentlastung und transparentem Deckel, Elektroneinsätze montierbar
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Leitungsdose mit Zentralschraube M 3 x 40, Zugentlastung und transparentem Deckel, Elektroneinsätze montierbar
Typ	GDME 3020 schwarz/black
Bestell-Nr.	934 455-100
weitere Standardvarianten	Gehäusefarbe grau, Bestell-Nr. 934 455-106
Polzahl	3 + PE
Leitungsverschraubung	M20 (schwarz)
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm ²
Norm	DIN EN 175 301-803-A
Gehäusefarbe	schwarz, mit transparentem Deckel
Bauform	A
Technische Daten	
Stiftabmessung	6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
Bemessungsspannung	AC 400 V, DC 250 V ohne Elektroneinsatz
Bemessungsstrom	16 A
Durchgangswiderstand	<= 4 mOhm
Anschlußart	Schrauben
Anschließbare Leitungen	8 mm bis 14 mm Durchmesser
Gehäusebefestigung	Zentralschraube
Werkstoff	
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65 (Dichtung notwendig)
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	94 V1
Kontaktträger	94 V1
Zulassungen	
VDE	in Vorbereitung
SEV	in Vorbereitung
GL	in Vorbereitung
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	50 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Zubehör gesondert zu bestellen	(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730 801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21, Bestell-Nr. 731 739-004; Rändelschraube GDME 3N-7, Bestell-Nr. 732 280-001



HIRSCHMANN

A Belden Brand


Industrial Connecting Solutions:Archiv - Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie (Archiv):Bauform A EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400:Leitungsdose mit Elektronikeinsatz:GDME

3020 schwarz/black

<http://e-catalog.hirschmann.com/link/57078-24228-62529-86162-24310-24314-38135/de/conf/uistate>

Bilder

Zeichnung

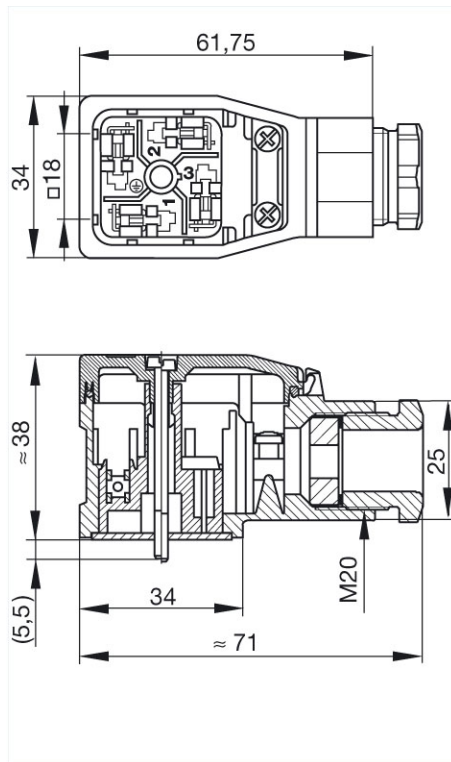

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.