KNX INNEN PD-C360i/24 KNX ECO

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
PD-C360i/24 KNX ECO weiß	EP10425844	4015120425844





Kurzbeschreibung:

- KNX Deckeneinbau-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich
- Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für Standard-Anwendungen
- Optimal in der Funktion "Schalten" geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sport- und Lagerhallen etc.
- Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten
- Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)

Technische Daten:

Netzspannung	29 - 31 V = (KNX)
Busspannung	29 - 31 V = (KNX)
Stromaufnahme	6 mA
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m
Einstellmöglichkeiten	fernparametrierbar über ETS-Software, temporär elektronisch über Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDi/User (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Schutzart	IP 20 als Unterputz-Version, IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen)
Schutzklasse	III
Montageart	Deckenmontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 46 mm, Ø 108 mm
Einbaumaß	Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm
Lieferumfang	inklusive Linsenmaske
KNX-Ausgang	Präsenz, Status, Lichtwert, HLK
KNX-Eingang	manuelle Lichtsteuerung, Sperrobjekte, Reset, Slave
Lichtkanal	c1 + c2 Schalten/Dimmen, c2 als offset zu c1 (-50 % bis +50 %)
Nachlaufzeit	deaktiviert/30 Sek. - 30 Min.
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	deaktiviert/ca. 5 - 2000 Lux
Orientierungslicht	deaktiviert/10 - 50 %, 2 Werte wählbar
Nachlaufzeit Orientierungslicht	nur bei Regeln Dauerlicht/1 Min. - 250 Min.
Ausgang	Präsenz
Einschaltverzögerung	deaktiviert/2 Min. - 30 Min.
Nachlaufzeit Kanal 2	deaktiviert/10 Sek./1 Min. - 60 Min.

Zubehör

- EM10425547 - Mobil-PDi/User silber/grün-metallic
- EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weiß
- EM10425615 - Schutzkorb 165/70 weiß
- EP10425370 - Aufputzdose-C IP 20 weiß
- EP10425387 - Aufputzdose-C IP 20 silber
- EP10425431 - Abdeck-Set-C360/24 silber
- EP10425905 - Aufputzdose-C IP 54 weiß
- EP10425912 - Aufputzdose-C IP 54 silber
- EP10425929 - Deckeneinbau-Set-C weiß
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz

Hinweis: Die Produktdatenbank und Applikation steht auf unserer Internetpräsenz www.esylux.com zum kostenlosen Download bereit.


KNX INNEN PD-C360i/24 KNX ECO

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
PD-C360i/24 KNX ECO weiß	EP10425844	4015120425844





Maße in mm

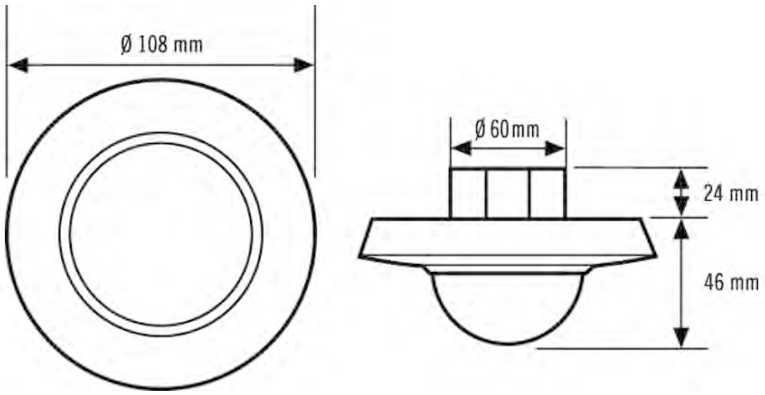

Präsenzmelder KNX

Präsenzmelder KNX	PD-C360i/8 mini KNX, PD-C360i/12 mini KNX

