Auszug aus dem Online-Katalog

SACC-V-3CON-PG9/BI

Artikelnummer: 1527993



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1527993

Ventilstecker, 3-polig, Bauform BI, unbeschaltet, Schraubanschluss, Kabelverschraubung Pg9

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918981013
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	02123
Katalogseitenangabe	Seite 110 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 25.01.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	10 A
Bemessungsspannung	240 V
Polzahl	3
Durchgangswiderstand	≤ 15 mΩ


Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 120 °C (Steckverbinder)

Allgemeine Kennwerte


Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni
Material Kontakteinsatz Ventilstecker	PA6
Material Gehäuse Ventilstecker	PA6
Material Dichtung	NBR
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel min	0,34 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	22
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
Leitungsaußendurchmesser	6 mm ... 8 mm
Statusanzeige	nein

Zeichnungen

Maßzeichnung

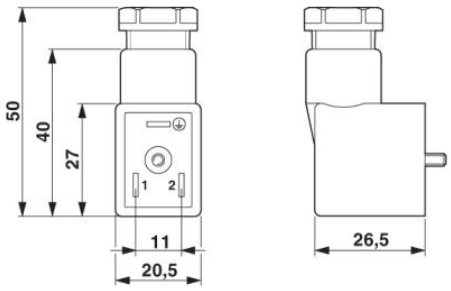

Schaltplan

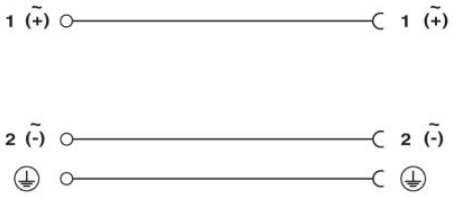

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten