

PRODUKTDATENBLATT


Artikelnummer WAP0525

EAN 4015609008360

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Aufputzverteiler 69kVA mit 2 RCDs TypA, 9 LS, 4 CEE-Abgängen 16-63A, 6 Schukos und einer Wasserzapfstelle

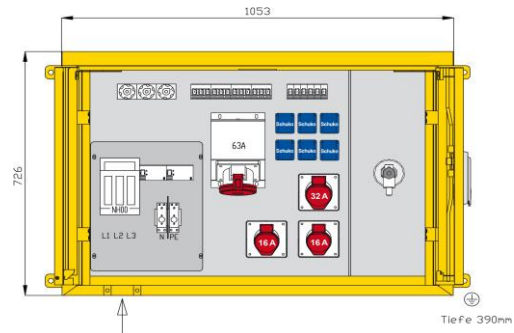

Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Aufputzverteiler
Anschlussleistung: 69kVA

Gehäuse (H28-Sonder) aus rostfreiem Edelstahl (W1.4301) -blank/gebürstet-
mit 4 Wandbefestigungsösen -außen-
mit Doppeltür und 3-Punkt-Stangenschloss sowie Schwenkhebel
mit Profilhalbzylinder, Schließung G2123

Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse
Schutzart : IP 44

Größe ca.: 726 x 1053 x 390mm / H-B-T

Anschluss:

1 NH00-Sicherungslasttrennschalter 100A
mit Bügelklemme 10-50qmm

Abgang / Absicherung:

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -A-
mit Sicherungselement 3P 63A (E33)
1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h
ohne Vorsicherung -direkt ab RCD-
1 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
 1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-
 6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V
 mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-
 1 Wasserzapfstelle ? ? -frostsicher-

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	-

Merkmale

Ausführung	Verteilerschrank
Bemessungsstrom	100 A
Anschlussleistung	69 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig	2
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig	1
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig	1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	6
Anzahl der Leitungsschutzschalter	9
Hauptschalter	NH00
Anzahl der Pole Hauptschalter	3
Hauptschalter-Bemessungsstrom	100 A
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA	2
Schutzart (IP)	IP44
Bemessungsspannung	230/400 V
Höhe	726 mm
Breite	1053 mm
Tiefe	390 mm