Produktinformation Ector M84 RSV 414 EDD CLi
TOC: 61 166 07

Leuchtentyp
T5-Einlegeleuchte für Systemdecken. Für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 Watt.

Montagearten
Für Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen. Achsmaß 625 mm, Modul 625 x 625 (M84). In Verbindung mit Einbauzubehör auch für Systemdecken mit verdeckten Tragschienen und gesägte Deckenausschnitte geeignet.

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen.


Optisches System
Spiegelraster aus eloxiertem Reinstaluminium mit stufenweise konkav profilierten Querlamellen. Mit symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Elektrischer Anschluß
Fertig verdrahtet mit 3-poligem Netzanschluss bis 2,5 mm². Zusätzliche Anschlussmöglichkeit über Linect-kompatibles Steckverbindungssystem am Leuchtenkörper integriert.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).





CE

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**3,3 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,70**

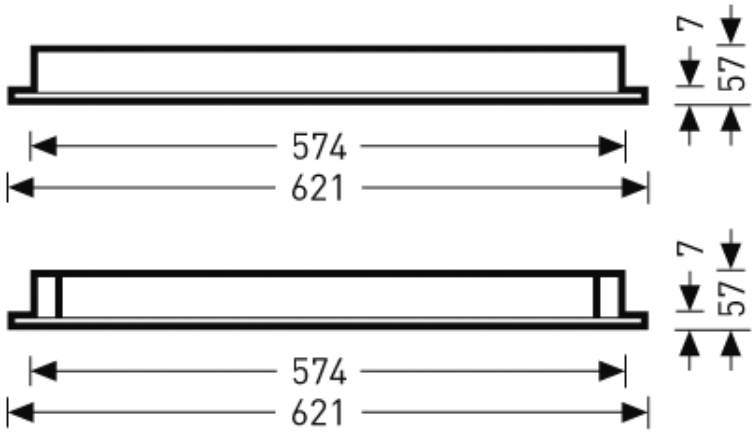

Ausschreibungstext
T5-Einlegeleuchte für Systemdecken. Für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 Watt. Für Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen. Achsmaß 625 mm, Modul 625 x 625 (M84). In Verbindung mit Einbauzubehör auch für Systemdecken mit verdeckten Tragschienen und gesägte Deckenausschnitte geeignet. Spiegelraster aus eloxiertem Reinstaluminium mit stufenweise konkav profilierten Querlamellen. Mit symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Fertig verdrahtet mit 3-poligem Netzanschluss bis 2,5 mm². Zusätzliche Anschlussmöglichkeit über Linect-kompatibles Steckverbindungssystem am Leuchtenkörper integriert. Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Lieferbares Zubehör

TOC:	**Artikel**
52 915 00	Cetris ZBB

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management