Bus-Systemkabel, PROFIBUS, 2-polig, PUR halogenfrei violett, geschirmt, gerader Stecker M12-Schnellanschluss B-kodiert auf gerade Buchse M12-Schnellanschluss B-kodiert, Länge: 2 m





Technische Daten

Kurzbeschreibung:	Bus-Systemkabel, schleppkettentauglich
Lapp Artikelnummer:	22260775
Kabellänge:	2 m
Nennstrom I_N:	4 A
Nennspannung U_N:	250 V
Polzahl:	2
Kodierung:	B - invers
Durchgangswiderstand:	5 mΩ
Umgebungstemp. min. (Betrieb)- Stecker/ Buchse:	-25 °C
Umgebungstemp. max. (Betrieb)- Stecker/ Buchse:	90 °C
Umgebungstemp. min. (Betrieb) Kabel, feste Verlegung:	-40 °C
Umgebungstemp. max. (Betrieb)- Kabel, feste Verlegung:	80 °C
Umgebungstemp. min. (Betrieb)- Kabel, bewegliche Verlegung:	-20 °C
Umgebungstemp. max. (Betrieb)- Kabel, bewegliche Verlegung:	80 °C
Überspannungskategorie:	II
Verschmutzungsgrad:	3
Schutzart:	IP65/IP67/IP69K
Statusanzeige:	nein
Leiterquerschnitt (Signal):	0,25 mm²
AWG Signalleitung:	24
Kabel Ø aussen:	7,8 mm
Adernfarbe:	rot, grün
Mantelfarbe:	violett RAL 4001
Leiterwiderstand:	78,4 Ω/km
Isolationswiderstand (Signal):	5 GOhm*km
Wellenwiderstand:	150 Ω
Prüfspannung (Ader-Ader) kV:	1500 V
Außenleiter Material:	PUR
Kleinster Biegeradius, fest verlegt:	78 mm


PN 0486/01_03.10 ©2010 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten


Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt:	78 mm
Biegezyklen maximal:	5000000
Biegeradius mm:	78 mm
Beschleunigung:	7 m/s²
Verfahrgeschwindigkeit:	3 m/s
Brennbarkeitsklasse nach UL 94:	V0
Flammwidrigkeit:	IEC 60332-1 DIN EN 50265-2-1 IEC 60332-1 DIN EN 50265-2-1

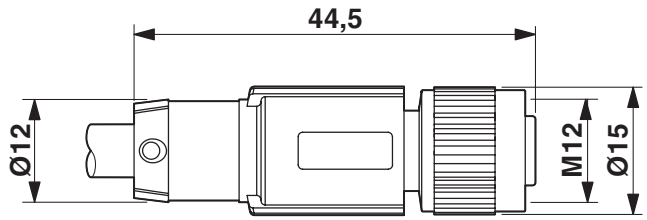

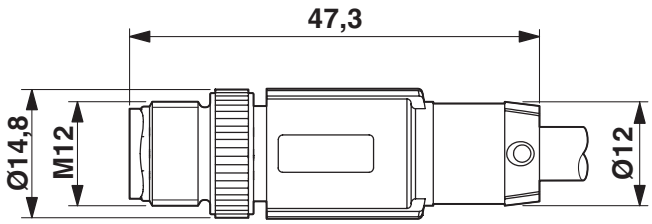

PN 0486/01_03.10 ©2010 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten

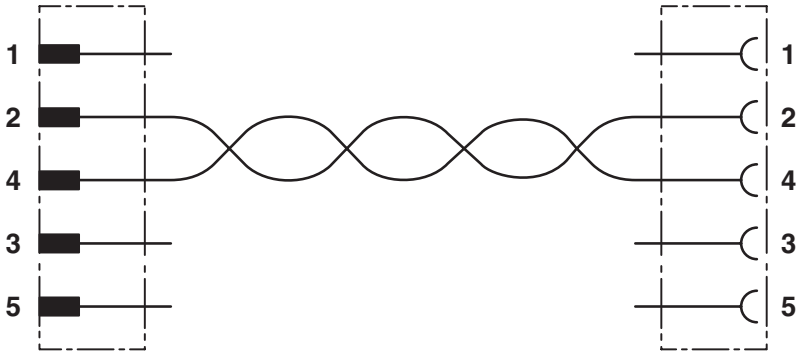

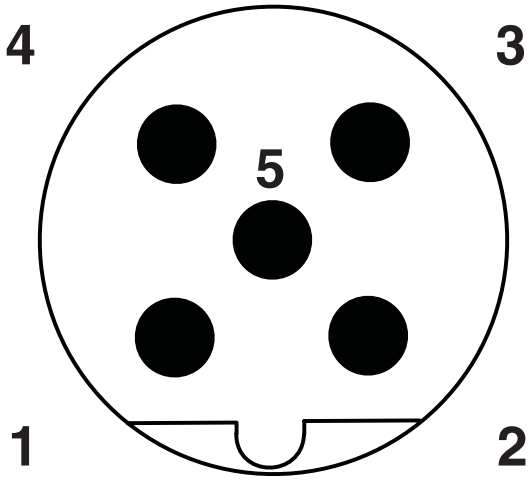

©2010 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten