


E30406



Spannungswandler

VOLTAGE CONVERTER

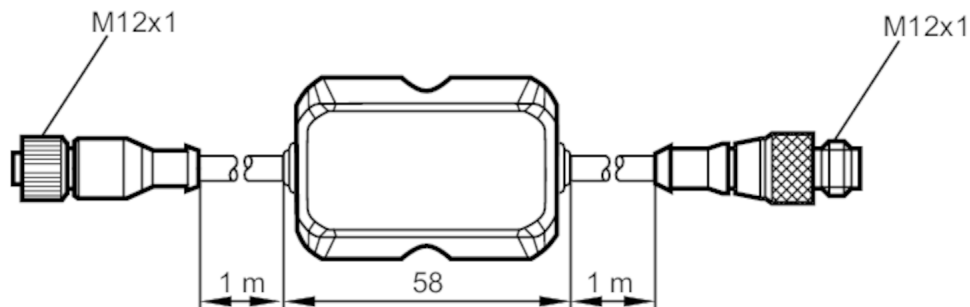

Elektrische Daten

Nennspannung DC	[V]	9...27
Stromaufnahme	[mA]	< 500
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja

Ausgänge

Kurzschlusschutz	ja
------------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 40

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 15 kV AD
	EN 61000-4-3 HF gestrahlt	30 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Koppelzange
	EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden	10 V (0,15...80 MHz)

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	151
Werkstoffe		PBT-GF20
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt / Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtung		FKM / FKM

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Dose

Kabel: 1 m, PUR

Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: TPU, orange; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM

E30406




Spannungswandler

VOLTAGE CONVERTER

Elektrischer Anschluss

Anschluss

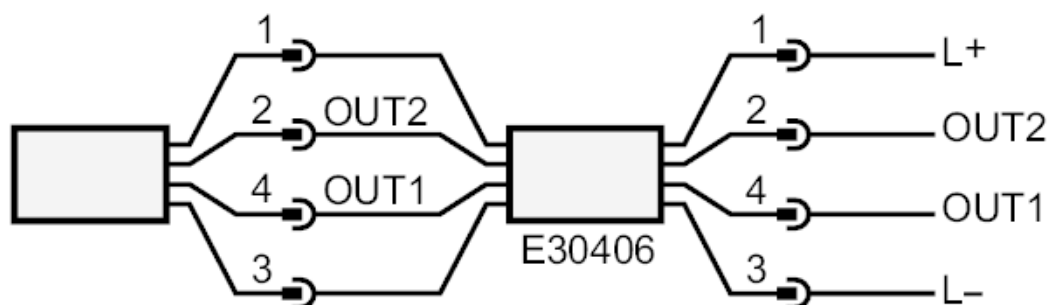

Elektrischer Anschluss - Stecker

Kabel: 1 m, PUR

Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: TPU, orange; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM