Produktinformation Actison S-RSX 380 EDD
TOC: 59 051 07

Ballwurfsichere Anbauleuchte für 3 T5 Leuchtstofflampen 80 W.

Anwendungsbereiche
Ballwurfsichere Anbauleuchte für Sporthallen, Tennishallen und Mehrzweckhallen. Mit Zubehör auch als Einbau- oder abgehängte Leuchte anwendbar.

Optisches System
Direkt strahlend. Energieeffizienter Parabolspiegelraster, satiniert, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silberoberfläche, Reflexionsgrad > 98%.

Abdeckung
PMMA Abdeckscheibe, klar, IP 50. Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3. Abdeckscheibe durch Schnellverschluss abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Mit stirnseitigen Ausbrechöffnungen für Durchgangsverdrahtung.

Elektrische Ausführung
Serienschaltung möglich, bauseits umklemmbar. Mit digital dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten (DALI), Lampen separat ansteuerbar.

Ausschreibungstext
Sporthallen-Anbauleuchte. Mit Rasteroptik. Mit Abdeckscheibe. Für 3 T5 Leuchtstofflampen 80 W. Ballwurfsicher nach DIN 18032. Energieeffizienter Parabolspiegelraster. PMMA-Abdeckscheibe, klar. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Schutzart IP50. Mit digital dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten (DALI), Lampen separat ansteuerbar.





Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**15,9 kg**
Schutzart	**IP50**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**20 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,80**

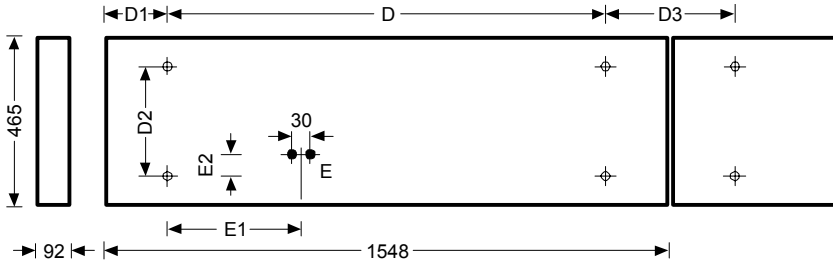

D (mm): **1350**
D1 (mm): **100**
D2 (mm): **260**
D3 (mm): **200**
E1 (mm): **390**
E2 (mm): **65**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
29 289 00	110N/155 Winkeltragschiene
29 290 00	110N/310 Winkeltragschiene
22 287 00	113N Winkeltragschienen-Kupplung
59 506 00	Actison AE 380
59 504 00	Actison BAB 2
59 492 00	Actison C2
59 500 00	Actison E04
59 502 00	Actison H
59 501 00	Actison H LB
59 494 00	Actison Paneel 2
59 496 00	Actison Paneel 75
59 497 00	Actison Paneel 85
59 948 00	Actison TS2
59 509 00	Actison ZDV/315/80
59 510 00	Actison ZDV/515/80
59 511 00	Actison ZDV/715/80
59 508 00	Actison ZI4

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/03 GMDM Global Material Data Management